

公共广播音箱


PA SPEAKER



- 天花喇叭
- 壁挂音箱
- 音柱
- 号角及定向音箱
- 草地音箱
- 有源音箱



广播扬声器—天花喇叭



型号	GS-153	GS-163	GS-183
产品类型	普通天花喇叭	普通天花喇叭	普通天花喇叭
喇叭单元	5"	6.5"	8"
额定功率	6W/3W	6W/3W	10W/5W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	93±3dB	93±3dB	93±3dB
频率响应	100-15kHz	100-15kHz	100-15kHz
产品尺寸mm	Φ175×60	Φ188×76	Φ228×90
开孔尺寸	Φ150	Φ170	Φ205
材质	铝网, 塑料框	铝网, 塑料框	铝网, 塑料框
产品重量	0.5Kg	0.8Kg	1Kg

型号	GS-144	GS-154	GS-164
产品类型	普通天花喇叭	普通天花喇叭	普通天花喇叭
喇叭单元	4"	5"	6.5"
额定功率	6W/3W	6W/3W	6W/3W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB±3dB	91dB±3dB	91dB±3dB
频率响应	100-15kHz	100-15kHz	100-15kHz
产品尺寸mm	Φ180*50	Φ200*67	Φ245*75
开孔尺寸	Φ155	Φ170	Φ225
材质	铝网,铁框	铝网,铁框	铝网,铁框
产品重量	0.7Kg	1Kg	1.2Kg



型号	GS-165H	GS-147H	GS-167H	GYH-CS668	GYH-CS668S
产品类型	铁后罩天花喇叭	塑料后罩天花喇叭	塑料后罩天花喇叭	窄边天花喇叭	窄边天花喇叭 (带后罩)
喇叭单元	6.5"	4"	6.5"	6.5"	6.5"
额定功率	6W/3W	6W/3W	10W/5W	6W/3W	6W/3W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	100V/70V	100V/70V
灵敏度1m,1W	92dB±3dB	89dB±3dB	90dB±3dB	90dB±3dB	90dB±3dB
频率响应	100-18KHz	100-15KHz	100-15KHz	110-18KHz	110-18KHz
产品尺寸mm	Φ200*90	Φ180 x100	Φ210 x100	Φ190.5 x70	Φ190x100
开孔尺寸	Φ175	Φ160	Φ190	Φ170	Φ170
材质	铝网, 铁壳	铝网, 塑料壳	铝网, 塑料壳	铝网, 塑料壳	铝网, 塑料壳
产品重量Kg	0.9	0.7	1.2	0.7	1.0



型号	GS-185Y	GS-185B	GS-131X	GS-131H	GS-141W
产品类型	明装吸顶喇叭	明装吸顶喇叭	微型天花喇叭	微型天花喇叭 (窄边)	防水天花喇叭
喇叭单元	5"	5"	3"	2.5"	4"
额定功率	6W/3W	6W/3W	1.5W/3W	6W/3W	6W/3W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	89dB±3dB	89dB±3dB	89dB±3dB	87dB±3dB	91dB±3dB
频率响应	100-15KHz	100-15KHz	130-12KHz	120-20KHz	80-18KHz
产品尺寸mm	Φ190*86	Φ213*50	Φ100 x75	Φ103*78	Φ140*130
开孔尺寸	明装, 不开孔	明装, 不开孔	Φ88	Φ95	Φ125
材质	塑料壳	塑料壳	铝网, 塑料壳	铝网, 塑料壳	铝网, 塑料壳
产品重量Kg	0.8	1.1	0.4	0.4	0.9



广播扬声器—天花喇叭




型号	GS-151T	GS-161T	GS-181T
产品类型	同轴定压天花喇叭	同轴定压天花喇叭	同轴定压天花喇叭
喇叭单元	5", 同轴	6", 同轴	8", 同轴
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	50-20kHz
产品尺寸mm	Φ203×80	Φ230×90	Φ270×105
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量	1.25Kg	1.6Kg	2.1Kg

型号	GS-151L	GS-161L	GS-181L
产品类型	同轴定阻天花喇叭	同轴定阻天花喇叭	同轴定阻天花喇叭
喇叭单元	5", 同轴	6", 同轴	8", 同轴
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	8Ω	8Ω	8Ω
灵敏度 1m,1W	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	50-20kHz
产品尺寸 mm	Φ203×80	Φ230×90	Φ270×105
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量	1Kg	1.3Kg	1.8Kg



型号	GS-158T	GS-168T	GS-188T
产品类型	定压定阻天花喇叭	定压定阻天花喇叭	定压定阻天花喇叭
喇叭单元	5"×1, 0.5"×1	6.5"×1, 0.5"×1	8"×1, 0.5"×1
额定功率	5W/10W/20W	7.5W/15W/30W	10W/20W/40W
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	50-20kHz
产品尺寸 mm	Φ203×145	Φ230×150	Φ270×170
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	铁质	铁质	铁质
产品重量 Kg	1.7	2.2	3.1

型号	GS-158TS	GS-168TS	GS-188TS
产品类型	定压定阻天花喇叭	定压定阻天花喇叭	定压定阻天花喇叭
喇叭单元	5"×1, 0.5"×1 高音可调方向	6.5"×1, 0.5"×1 高音可调方向	8"×1, 0.5"×1 高音可调方向
额定功率	5W/10W/20W	7.5W/15W/30W	10W/20W/40W
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	87dB	87dB	87dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	90-20kHz
产品尺寸 mm	Φ203×150	Φ230×155	Φ270×190
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	铁质	铁质	铁质
产品重量 Kg	1.7	2.2	3.1



型号	GS-105T	GS-106T	GS-108T
产品类型	窄边定压天花喇叭	窄边定压天花喇叭	窄边定压天花喇叭
喇叭单元	5", 同轴	6", 同轴	8", 同轴
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB	88dB	90dB
频率响应	100-20kHz	60-20kHz	50-20kHz
产品尺寸mm	Φ203×80	Φ230×90	Φ270×105
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量	1.25Kg	1.6Kg	2.1Kg

型号	GS-105L	GS-106L	GS-108L
产品类型	窄边定阻天花喇叭	窄边定阻天花喇叭	窄边定阻天花喇叭
喇叭单元	5", 同轴	6", 同轴	8", 同轴
额定功率	20W	30W	100W
输入电压	8Ω	8Ω	8Ω
灵敏度 1m,1W	88dB	88dB	90dB
频率响应	100-20kHz	60-20kHz	50-20kHz
产品尺寸 mm	Φ203×80	Φ230×90	Φ270×105
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量	1Kg	1.3Kg	1.8Kg



广播扬声器—天花喇叭



型号	GS-168HT	GS-188HT	GS-142T	GS-162T	GS-182T
产品类型	窄边、定压定阻	窄边、定压定阻	窄边、定压定阻	窄边、定压定阻	窄边、定压定阻
喇叭单元	6.5"同轴	8"同轴	4"同轴	6.5"同轴	8"同轴
定压功率	30W/15W/7.5W/3.75W 100V/70V	40W/20W/10W/5W 100V/70V	20W/10W/5W/2.5W, 100V/70V	30W/15W/7.5W/3.75W 100V/70V	60W/30W/15W/7.5W 100V/70V
定阻功率	60W/8Ω	80W/8Ω	40W/8Ω	75W/8Ω	80W/8Ω
灵敏度 1m,1W	89dB	90dB	87dB	88dB	92dB
频率响应	70-20kHz	50-20kHz	90-20kHz	60-20kHz	55-20kHz
产品尺寸 mm	Φ232*150	Φ281*186	Φ204*137	Φ267*162	Φ320*245
开孔尺寸 mm	Φ200	Φ250	Φ180	Φ240mm	Φ292
材质	面板ABS, 后罩金属	面板ABS, 后罩金属	铝面网, 铁后罩	铝面网, 铁后罩	铝面网, 铁后罩
产品重量 Kg	2.2	3.1	2.1	2.7	5.2



型号	GS-110TH	GS-110THL	GS-110BH	GS-110
产品类型	大型、定压定阻天花喇叭	大型、定压定阻天花喇叭	大型、超低音天花喇叭	大型、定阻天花喇叭
喇叭单元	10",双高音	10",双高音	10"超低音	10",双高音
定压功率	120/60/30W(100V)	无	240/120/60W(100V)	无
定阻功率	240W/8Ω	240W/8Ω	240W/4Ω	240W/8Ω
灵敏度 1m,1W	92dB	92dB	89dB	92dB
频率响应	45-20KHz	45-20KHz	36-150Hz	45-20KHz
产品尺寸 mm	Φ360 *330	Φ360 *330	Φ360 *330	Φ360 *125
开孔尺寸 mm	Φ325	Φ325	Φ325	Φ330
材质	铝面网, 铁后罩	铝面网, 铁后罩	铝面网, 铁后罩	铝面网
产品重量 Kg	9.5	9.5	9.5	7.0



型号	GS-149T	GS-159T	GS-169T	GS-189T	GS-149L	GS-159L	GS-169L	GS-189L
产品类型	嵌入式定压音箱	嵌入式定压音箱	嵌入式定压音箱	嵌入式定压音箱	嵌入式定阻音箱	嵌入式定阻音箱	嵌入式定阻音箱	嵌入式定阻音箱
喇叭单元	4"*1, 1"*1	5"*1, 1"*1	6.5"*1, 1"*1	8"*1, 1"*1	4"*1, 1"*1	5"*1, 1"*1	6.5"*1, 1"*1	8"*1, 1"*1
额定功率	10W	20W	30W	40W	10W	20W	30W	40W
输入电压	100V	100V	100V	100V	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
灵敏度1m,1W	87dB	88dB	88dB	88dB	87dB	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	80-20kHz	40-20kHz	100-20kHz	90-20kHz	80-20kHz	40-20kHz
产品尺寸mm	220×146×70	280×192×75	310×223×85	360×256×100	220×146×70	280×192×75	310×223×85	360×256×100
开孔尺寸	195×120	250×160	270×190	325×220	195×120	250×160	270×190	325×220
材质	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
产品重量	1.3Kg	1.5Kg	2Kg	2.7Kg	1.1Kg	1.3Kg	1.8Kg	2Kg




广播扬声器 — 壁挂音箱



型号	GS-221X	GS-252B	GS-256WP	GS-103CH
产品类型	微型防水音箱	壁挂音箱	弧形壁挂音箱	双面壁挂音箱
喇叭单元	3"x1	5"x1	5"x1	5"x2
额定功率	3W	6W/3W	6W/3W	3W/6W/10W
输入电压	100V	100V/70V	100V/70V	100V
灵敏度 1m,1W	82dB±3dB	92dB	92dB	91dB
频率响应	150-12KHz	150-15kHz	130-15kHz	130-15kHz
产品尺寸 mm	120x120x60	260×180×120	312x210x85	290* 130* 215
材质	塑料外壳+塑料网罩	HIPS	ABS	HIPS
产品重量 Kg	0.4	1	1.4	1.36



型号	GS-262II	GS-262	GS-262B	GS-255X
产品类型	壁挂音箱	壁挂音箱	壁挂音箱	壁挂音箱
喇叭单元	6.5"	5"	6"*1, 1.5"*1	5"x1, 0.75"x1
额定功率	10W/5W	10W	10W	10W/20W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度 1m,1W	92dB	92dB	93dB	93dB±3dB
频率响应	150-17kHz	150-15kHz	130-18kHz	100-15kHz
产品尺寸 mm	260x185x120	260*185*120	275*200*110	270x165x95
材质	ABS	ABS	ABS	塑料外壳+铁质网罩
产品重量 Kg	1.3	1.3	1.5	1.3

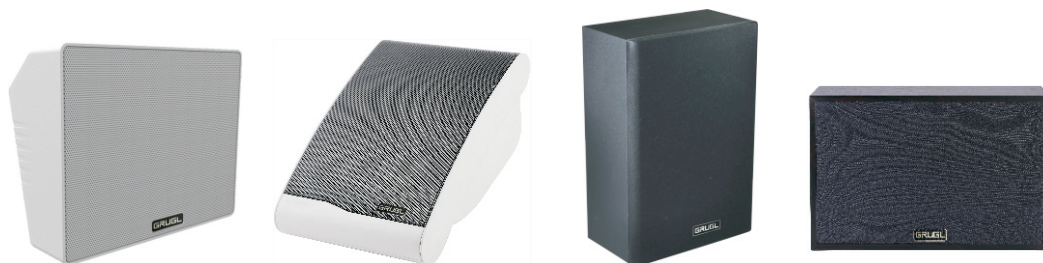

型号	GYH-WS10	GYH-SP10	GS-265M	GYH-WS410
产品类型	壁挂音箱	壁挂音箱	木质壁挂音箱	木质壁挂音箱
喇叭单元	4.5"*1, 2"*1	6.5"*1, 2"*1	5"	4.5"
额定功率	10W	10W	10W	10W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度 1m,1W	88dB	92dB	93dB	91dB
频率响应	120-20kHz	140-18kHz	180-14kHz	80-18kHz
产品尺寸 mm	262×200×95	183×157×117	260*180*120	205×302×115
材质	ABS外壳, 铝合金网面	ABS外壳, 铝合金网面	木质, 布网	木质,布网
产品重量 Kg	1.5	1.75	2	2.25




广播扬声器—壁挂音箱



型号	GS-248S	GS-258S	GS-268S	GS-288S	GS-249	GS-259	GS-269
产品类型	定压定阻音箱	定压定阻音箱	定压定阻音箱	定压定阻音箱	定压壁挂音箱	定压壁挂音箱	定压壁挂音箱
喇叭单元	4"×1, 1"×1	5"×1, 1"×1	6"×1, 1"×1	8"×1, 1"×1	4"×1, 1"×1	5"×1, 1"×1	6"×1, 1"×1
额定功率	20W/可调	30W/可调	40W/可调	60W/可调	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	87dB	88dB	87dB	88dB	89dB	89dB	89dB
频率响应	90-20kHz	90-20kHz	80-20kHz	30-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	70-20kHz
产品尺寸mm	220×150×135	255×178×155	310×213×195	417×289×255	170×150×215	182×162×242	215×190×284
材质	HIPS	HIPS	HIPS	HIPS	HIPS	HIPS	HIPS
产品重量 Kg	2.5	3.1	3.7	6.6	2.2	2.5	3.5



型号	GS-204S	GS-206S	GS-205EK	GS-205EKD	GS-241S
产品类型	防水壁挂音箱	防水壁挂音箱	防水壁挂音箱	防水壁挂音箱	弧形壁挂音箱
喇叭单元	4"×1, 1"×1	6.5"×1, 1"×1	5.5"×1, 3"×1	5.5"×1, 3"×1	4"×2, 1"×1
额定功率	20W/可调	60W/可调	30W	30W	40W/可调
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V	8Ω	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	88dB	90dB	97dB±3dB	97dB±3dB	90dB
频率响应	90-20kHz	70-20kHz	60-18kHz	60-18kHz	90-20kHz
产品尺寸 mm	158×129×238	214×178×329	200×300×152	200×300×152	350×135×260
材质	HIPS	HIPS	塑料壳、铝合金网	塑料壳、铝合金网	塑料壳、铝合金网
产品重量 Kg	2.5	4.5	3.1	2.7	3



型号	GS-234WPSII	GS-235WPSII	GS-236WPSII	GYH-WS6020	GYH-WS6030	GYH-WS6040
产品类型	防水壁挂音箱	防水壁挂音箱	防水壁挂音箱	壁挂音箱	壁挂音箱	壁挂音箱
喇叭单元	4"+1"	5"+1"	6.5"+1"	4"+1"	5"+1"	6.5"+1"
额定功率 (定压)	2.5/5/10/20W	3.75/7.5/15/30W	5/10/20/40W	20W	30W	40W
额定功率 (定阻)	20W	30W	80W	—	—	—
输入电压	100V/70V/8Ω	100V/70V/8Ω	100V/70V/8Ω	100V/70V	100V/70V	100V/70V
灵敏度 1m,1W	89dB	89dB	89dB	89dB	90dB	91dB
频率响应	90-20kHz	80-20kHz	70-20kHz	100-20kHz	80-20kHz	60-20kHz
产品尺寸 mm	152×119×217	175×145×255	198×152×285	225×176×170	280×194×185	310×215×203
材质	ABS壳,铝合金网	ABS壳,铝合金网	ABS壳,铝合金网	ABS壳,铝合金网	ABS壳,铝合金网	ABS壳,铝合金网
产品重量 Kg	2.3	2.7	3.5	2.8	3.2	4.6



广播扬声器—户外防水音柱



型号	GS-322FX	GS-324FX	GS-326FX	GS-328FX
产品类型	小型防水音柱	小型防水音柱	小型防水音柱	小型防水音柱
喇叭单元	2.5"×2	2.5"×4	2.5"×6	2.5"×8
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB	91dB	92dB	93dB
频率响应	150-15kHz	150-15kHz	150-15kHz	150-15kHz
产品尺寸mm	262*106*75	405*106*75	548*106*75	691*106*75
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	1.4	2	2.8	3.5



型号	GS-321Y10	GS-321Y20	GS-321Y30	GS-321Y40
产品类型	小型防水音柱	小型防水音柱	小型防水音柱	小型防水音柱
喇叭单元	2"×1+1.5"高音	2"×2+1.5"高音	2"×3+1.5"高音	2"×4+1.5"高音
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB	91dB	92dB	93dB
频率响应	150-15kHz	150-15kHz	150-15kHz	150-15kHz
产品尺寸mm	310*87*78	450*87*78	590*87*78	710*87*78
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	1.2	1.7	2.2	2.8



型号	GS-341	GS-342	GS-343	GS-344
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×1	4"×2	4"×3	4"×4
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB±3dB	89dB±3dB	90dB±3dB	91dB±3dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸mm	253*152*100	373*152*100	493*152*100	613*152*100
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	1.6	2.5	3.3	3.9



型号	GS-341Y10	GS-341Y20	GS-341Y30	GS-341Y40	GS-341Y60
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×1+1.5"	4"×2+1.5"	4"×3+1.5"	4"×4+1.5"	4"×6+1.5"
额定功率	10W	20W	30W	40W	60W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB±3dB	89dB±3dB	90dB±3dB	91dB±3dB	92dB±3dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸mm	280*150*103	395*150*103	515*150*103	650*150*103	855*150*103
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2.0	3.0	3.6	4.0	6.5



广播扬声器—户外防水音柱



型号	GS-341H	GS-342H	GS-343H	GS-344H
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×1, 1.5"×1	4"×2, 1.5"×1	4"×3, 1.5"×1	4"×4, 1.5"×1
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	89dB	92dB	93dB	94dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸mm	258*151*125	378*151*125	498*151*125	618*151*125
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2	3	4	5



型号	GS-341BY10	GS-341BY20	GS-341BY30	GS-341BY40	GS-341BY60
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×1, 1.5"×1	4"×2, 1.5"×1	4"×3, 1.5"×1	4"×4, 1.5"×1	4"×6, 1.5"×1
额定功率	10W	20W	30W	40W	60W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	89dB	92dB	93dB	94dB	95dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸mm	280*150*103	395*150*103	515*150*103	630*150*103	855*150*103
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2	3	3.6	4.5	4.5



型号	GYH-TS108	GYH-TS208	GYH-TS308	GYH-TS408
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×1, 2.5"×1	4"×2, 2.5"×1	4"×3, 2.5"×1	4"×4, 2.5"×1
额定功率	10W/5W	20W/10W	30W/15W	40W/20W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	87dB	89dB	91dB	93dB
频率响应	120-16kHz	120-16kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸mm	125×150×310	125×150×410	125×150×500	125×150×620
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2.3	3.3	4.4	5.5



型号	GS-342SC	GS-343SC	GS-344SC	GS-345SC	GS-346SC
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×2, 2.5"×1	4"×3, 2.5"×1	4"×4, 2.5"×1	4"×5, 2.5"×1	4"×6, 2.5"×1
额定功率	20W	30W	40W	50W	60W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	93dB±2dB	94dB±2dB	95dB±2dB	96dB±2dB	97dB±2dB
频率响应	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz
产品尺寸mm	400×150×125	500×150×125	620×150×125	730×150×125	850×150×125
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	3.0	3.6	4.0	5.5	6.5



广播扬声器—户外防水音柱




型号	GYH-TS5020H	GYH-TS5040H	GYH-TS5060H	GYH-TS5080H	GYH-TS5120H
产品类型	大功率防水音柱	大功率防水音柱	大功率防水音柱	大功率防水音柱	大功率防水音柱
喇叭单元	3"×1, 5"×1	3"×1, 5"×2	3"×1, 5"×3	3"×1, 5"×4	3"×1, 5"×6
额定功率	20W	40W	60W	80W	120W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	92dB	93dB	94dB	94dB
频率响应	80-20kHz	80-20kHz	80-20kHz	80-20kHz	80-20kHz
产品尺寸mm	344×157×145	480×157×145	620×157×145	770×157×145	1050×157×145
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	3.5	5	5.9	8	10.5



型号	GS-361Y60	GS-361Y90	GS-361Y120	GS-361Y150
产品类型	中大型防水音柱	中大型防水音柱	中大型防水音柱	中大型防水音柱
喇叭单元	6"×2, 号角高音	6"×3, 号角高音	6"×4, 号角高音	6"×5, 号角高音
额定功率	60W	90W	120W	150W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	94dB	94dB	94dB	94dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸mm	587×226×180	791×226×180	995×226×180	1198×226×180
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	3.7	4.7	5.7	6.7



型号	GS-392SC	GS-393SC	GS-394SC	GS-395SC	GS-396SC
产品类型	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱
喇叭单元	6.5"×2	6.5"×3	6.5"×4	6.5"×5	6.5"×6
额定功率	40W	60W	80W	100W	120W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	93dB	95dB	96dB	97dB	98dB
频率响应	140-15kHz	140-15kHz	140-15kHz	140-15kHz	140-15kHz
产品尺寸mm	225×125×520	225×125×735	225×125×950	225×125×1160	225×125×1380
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7

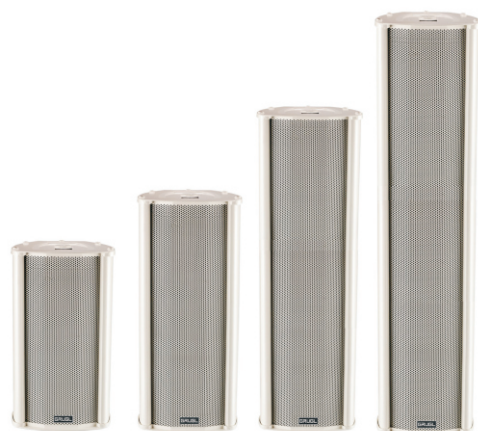

型号	GS-301H	GS-302H	GS-303H	GS-304H
产品类型	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱
喇叭单元	8"×1, 高音*1	8"×2, 高音*1	8"×3, 高音*1	8"×4, 高音*1
额定功率	40W	80W	120W	160W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	92dB	93dB	94dB
频率响应	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz
产品尺寸mm	225×125×520	225×125×735	225×125×950	225×125×1160
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	8	13	17	23



广播扬声器—音柱、微型防水线阵



型号	GYH-TS230	GYH-TS260
产品类型	小型防水音柱	小型防水音柱
喇叭单元	3"×2 2"×1	3"×4 2"×1
额定功率	30W	60W
输入电压	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	93dB
频率响应	95-20kHz	90-20kHz
产品尺寸mm	376×109×102	606×109×102
材质	铝合金	铝合金
产品重量Kg	3	4



型号	GFY-DY201	GFY-DY401	GFY-DY601
产品类型	专业级防水音柱	专业级防水音柱	专业级防水音柱
喇叭单元	2 x 4.5, 1x1"	4 x 4.5, 1x1"	6x 4.5, 1x1"
额定功率	60W	120W	180W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	92dB	93dB
频率响应	120-18kHz	120-18kHz	120-18kHz
产品尺寸mm	132x405x125	132x645x125	132x885x125
材质	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	3.5	6.5	9.1



型号	GS-425FX	GS-435FX	GS-445FX
产品类型	木质室内音柱	木质室内音柱	木质室内音柱
喇叭单元	5"×2	5"×3	5"×4
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	92dB	93dB	94dB
频率响应	130-15kHz	130-15kHz	130-15kHz
产品尺寸mm	360*160*115	485*160*115	610*160*115
材质	木箱, 布网	木箱, 布网	木箱, 布网
产品重量Kg	3	4	5



GS-200LII：微型防水线阵音箱（200W定阻）

GS-200-MT：微型线阵配套变压器

GS-200LII：微型防水线阵音箱（200W定阻）

额定功率：200W，最大功率：600W

阻抗：8Ω

产品尺寸：408*546*342mm

方向角度：水平:100°，垂直: 60°

扬声器组件：低频率5"圆锥型*4)，高频率:平衡的圆顶型*12

表面装饰：聚丙烯，黑色，白色

总重：15Kg

GS-200-MT：微型线阵配套变压器

额定功率：200W

输入电压：70V/100V

产品尺寸：128*140*130mm

净重：2.1Kg



广播扬声器—吊挂式音箱



型号	GS-254	GS-254Y	GS-254G	GS-285
产品类型	吊球音箱	吊球音箱	吊球音箱	吊球音箱
喇叭单元	5"	5"	6.5"	5"
额定功率	10W	10W	15W	10W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度 1m,1W	92dB	92dB	86dB	89dB
频率响应	150-15kHz	150-15kHz	100-15kHz	200-18kHz
产品尺寸 mm	Φ180	Φ180	Φ255	Φ180
颜色	白色/黑色	黑色	白色/黑色	白色/黑色
材质	ABS	ABS	ABS	ABS
产品重量 Kg	1.35	1.2	2	1.2



型号	GS-267FXA	GS-267FXB	GS-267FXC
产品类型	防水音箱 (吊装)	防水音箱 (壁装)	防水音箱 (地装)
喇叭单元	低音:4"高音:3/4"	低音:4"高音:3/4"	低音:4"高音:3/4"
额定功率	30W	30W	30W
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	86dB	86dB	86dB
频率响应	70-18kHz	70-18kHz	70-18kHz
产品尺寸 mm	137x 220.6	137x 220.6	137x 220.6
颜色	白色/黑色	白色/黑色	白色/黑色
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量 Kg	1.6	2.0	2.0



型号	GS-286	GS-286T	GS-286S
产品类型	吊装音箱	吊装音箱	吊装音箱
喇叭单元	低音6.5寸+高音1寸	低音6.5寸+高音1寸	低音6.5寸+高音1寸
额定功率	100W	60W	60W
输入电压/阻抗	8Ω	70V/100V	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	90dB	90dB	90dB
频率响应	60-20kHz	60-20kHz	60-20kHz
产品尺寸 mm	Φ206*295	Φ206*295	Φ206*295
颜色	白色/黑色	白色/黑色	白色/黑色
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量 Kg	3.2	3.6	3.65



广播扬声器—定向音箱、号角喇叭



型号	GS-253AX	GS-253BX	GS-253LAX	GS-253LBX	GS-253S
产品类型	定向音箱	定向音箱	定向音箱	定向音箱	定向音箱
喇叭单元	5"	6.5"	5"	6.5"	5"
额定功率	10W	20W	10W	20W	30W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V/8Ω
灵敏度1m,1W	91dB±2dB	93dB±3dB	96dB±3dB	98dB±3dB	96dB±2dB
频率响应	130-13kHz	130-18kHz	100-15kHz	100-15kHz	150-15kHz
产品尺寸mm	Φ138 x205	Φ170x265	Φ138 x215	Φ138 x215	Φ170×212
材质	ABS	ABS	铝合金	铝合金	ABS
产品重量Kg	1.4	1.75	1.9	3.3	2



型号	GS-430B	GS-430BS	GS-430X	GS-450WP	GS-4100
产品类型	防水号角	防水号角(定压定阻)	防水号角	防水号角	防水号角
喇叭单元	1.5"	1.5"	1.5"	号角高音	号角高音
额定功率	30W	30W, 可调	15W/30W	50W	100W
输入电压	70V/100V	70V/100V/8Ω	100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	95dB±2dB	95dB±2dB	90dB±2dB	109dB±2dB	110dB±2dB
频率响应	300-8KHz	300-8KHz	300-8KHz	380-6.5KHz	150-6kHz
产品尺寸mm	Φ285x205	Φ285x205	Φ246x285	Φ325*350	Φ 504*370
材质	ABS	ABS	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2.2	2	2	2.3	6.1



型号	GS-425LZM	GS-450LZM	GS-4100LZM	GS-430KB	GS-450KX
产品类型	村村响号角	村村响号角	村村响号角	宽频号角	宽频号角
喇叭单元	号角喇叭	号角喇叭	号角喇叭	4.5"	6.5"x1 1"x1
额定功率	25W	50W	100W	30W	50W
输入电压/阻抗	16Ω±15%	16Ω±15%	16Ω±15%	70V/100V	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	≥100dB	≥100dB	≥100dB	90dB±3dB	95dB±3dB
频率响应	500-6kHz	500-6kHz	500-6kHz	100-12kHz	120-12kHz
喇叭口直径	52cm	52cm	52cm	360 x165x272	300x360x256
材质	铝制	铝制	铝制	ABS	ABS
颜色	银灰色/黑色	银灰色/黑色	银灰色/黑色	灰白	灰白



广播扬声器—文旅音箱、远程音箱



型号	GS-4200XV	GS-4200XL
产品类型	全天候文旅音箱	全天候文旅音箱
喇叭单元	10"x1 1.5"x1	10"x1 1.5"x1
额定功率	200W	200W
输入电压/阻抗	70V/100V/8Ω	8Ω
灵敏度	103dB±3dB	103dB±3dB
频率响应	70Hz-18KHz	75Hz -18KHz
产品尺寸mm	385*355*348	385*355*348
材质	塑料外壳+铁质网罩+铁支架	塑料外壳+铁质网罩+铁支架
产品重量Kg	13.5	13

型号	GS-4300LFX
产品类型	全天候文旅音箱
喇叭单元	低音12"x1高音1"x1
额定功率	300W
输入电压	8Ω
灵敏度1m,1W	98dB±3dB
频率响应	70-20kHz
产品尺寸mm	410*410*443
材质	外壳(PP+钼)+网罩(铝)
产品重量Kg	20.5



型号	GSL-4080	GSL-4080L	GSL-4250	GSL-4250L
额定功率	80W	80W	250W	250W
输入电压/阻抗	100V	8Ω	100V	8Ω
喇叭单元	低音：8寸51芯140磁X1， 高音：44芯100磁X1		低音：12寸65芯190磁X1， 高音：75芯170磁X1	
灵敏度 1m,1W	96dB		100dB	
最大声压级 1m	118dB		125dB	
频率响应	70-20kHz		70-20kHz	
有效射程	300m		500m	
产品尺寸 mm	295*295*380		420*420*460	
颜色	灰色、黄色		灰色、黄色	
产品重量	18 Kg	16 Kg	31 Kg	29 Kg



型号	GS-4150 GS-4150L	GS-4250 GS-4250L	GS-4400 GS-4400L
额定功率	150W	250W	400W
喇叭单元	10寸 低音：10寸75芯170磁*1； 高音：44芯120磁*1	12寸 低音：12寸75芯170磁*1； 高音：44芯120磁*1	15寸 低音：15寸75芯190磁*1； 高音：75芯170磁*1
输入电压/阻抗	GS-4150：100V GS-4150L：8Ω	GS-4250：100V GS-4250L：8Ω	GS-4400：100V GS-4400L：8Ω
灵敏度 1m,1W	95dB	96dB	100dB
最大声压级1m	119dB	128dB	135dB
频率响应	70-20kHz	70-20kHz	70-20kHz
射程	300m	400m	800m
角度	20°×40°	20°×40°	20°×40°
产品尺寸 mm	450*450*630	580*580*760	580*580*760
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
颜色	黑色	黑色	黑色
产品重量	25/23 Kg	33/31 Kg	45/41 Kg



广播扬声器—草地音箱



型号	GS-551	GS-552	GS-553YH	GS-561YH	GS-562YH
产品类型	石头型草地音箱	石头型草地音箱	石头型草地音箱	石头型草地音箱	石头型草地音箱
喇叭单元	5"同轴防水	5"同轴防水	5"同轴防水	6.5"同轴防水	6.5"同轴防水
额定功率	20W	20W	20W	30W	30W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	89dB	91dB	87dB	87dB	87dB
频率响应	80-16kHz	80-16kHz	100-18kHz	100-19kHz	100-19kHz
产品尺寸mm	255×230×210	220×210×230	338×220×248	345×285×265	325×250×300
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	3	3.5	4.0	4.3	3.8



型号	GS-563	GS-564	GS-565YH	GS-651	GS-652
产品类型	石头型草地音箱	石头型草地音箱	石头型草地音箱	蘑菇型草地音箱	蘑菇型草地音箱
喇叭单元	6.5"同轴防水	6.5"同轴防水	6.5"同轴防水	5"×3, 2"×2,	6.5"同轴防水
额定功率	30W	30W	30W	30W	30W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	93dB	87dB	91dB	91dB
频率响应	100-16kHz	100-16kHz	100-19kHz	100-16kHz	100-16kHz
产品尺寸mm	445×385×265	395×300×335	350×270×320	Φ370×395	Φ380×450
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	6.5	6.5	4.5	4.2	4.5



型号	GS-653	GS-654	GS-661V	GS-661L	GS-662	GS-663
产品类型	树桩型草地音箱	招牌型草地音箱	地插/壁挂音箱	地插/壁挂音箱	中性造型草地音箱	中性造型草地音箱
喇叭单元	5"同轴	4"同轴防水	5"防水	5"防水	6.5"同轴防水	6.5"同轴防水
额定功率	20W	10W	30W	30W	30W	30W
输入电压/阻抗	70V/100V	70V/100V	70V/100V	8Ω	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	91dB	92dB	92dB	91dB	91dB
频率响应	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz	80-16kHz	80-16kHz
产品尺寸mm	Φ425×300	430×200×690	音箱: Φ100*175	音箱: Φ100*175	Φ295×300	Φ325×367
材质	玻璃钢	玻璃钢	铝合金	铝合金	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	5.5	4.5	2.5	2.5	5.4	5.3



广播扬声器—草地音箱、防爆号角



型号	GS-664A/B	GS-669X	GS-761	GS-762	GS-763
产品类型	中性造型草地音箱	中性造型草地音箱	卡通型草地音箱	卡通型草地音箱	卡通型草地音箱
喇叭单元	5"同轴防水	6.5"×1, 3"×1,防水	6.5"同轴防水	5"同轴防水	6.5"同轴防水
额定功率	20W	25W	30W	30W	30W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	91dB	91dB	91dB	91dB
频率响应	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz	100-16kHz
产品尺寸mm	Φ265×325	Φ240×440	400×360×455	400×305×415	535×360×545
材质	玻璃钢	铝合金	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	3.8	6	5.5	5.5	8.5



型号	GS-764	GS-765	GS-766	GS-861	GS-862
产品类型	卡通型草地音箱	卡通型草地音箱	卡通型草地音箱	带灯草地音箱	带灯草地音箱
喇叭单元	5"同轴防水	4"同轴防水	5"同轴防水	5"同轴防水	5"同轴防水
额定功率	20W	20W	20W	10W	10W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	91dB	91dB	110V/230V	110V/230V
频率响应	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz	25W	25W
产品尺寸mm	380×380×460	350×370×345	370×335×520	Φ280×650	Φ270×410
材质	玻璃钢	玻璃钢	铝合金	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	5.5	3.8	5.8	5.5	5.5



GS-111FB：防爆号角（8Ω，25W）

功能特点：

隔爆型高音号角外壳，安全可靠；
 防尘防水，耐腐蚀；
 防护等级IP65，适用多种环境。
 适用于石油、化工等有爆炸性气体的易燃易爆场所；
 铝硅盒铸造外壳，表面静电喷涂处理；
 不锈钢紧固件，其制造符合GB-3836-2010标准；
 用科学的防爆结构大道IIC的防爆要求；

技术参数：

防爆标志：ExIICT6
 防护级别：IP65
 额定阻抗：8Ω（可定制100V），额定功率：25W
 频率范围：300-3400Hz
 电气连接：2芯电缆连接
 材质：硅铝合金铸造外壳，表面静电喷涂处理
 尺寸：267*265*190 mm，重量：4Kg



广播扬声器—有源音箱、2.4G无线音箱



型号	GS-MY520A	GS-MY520AW	GS-MY520AWD
产品类型	有源音箱	2.4G有源音箱	2.4G定压备份有源音箱
喇叭单元	高音3"×1, 中低音5"×1	高音3"×1, 中低音5"×1	高音3"×1, 中低音5"×1
额定功率	2*20W	2*20W	2*20W
输入信号	话筒/线路/蓝牙	话筒/线路/蓝牙/2.4G	话筒/线路/蓝牙/2.4G/100V
灵敏度1m,1W	92dB±2dB	92dB±2dB	92dB±2dB
频率响应	20-20kHz	20-20kHz	20-20kHz
产品尺寸mm	280×160×170	280×160×170	280×160×170
材质	木箱, 铁网	木箱, 铁网	木箱, 铁网



型号	GS-MY2330A	GS-MY2330AW	GS-MY2330AWD
产品类型	长条形有源音箱	长条形2.4G有源音箱	长条形2.4G定压备份有源音箱
喇叭单元	3.5寸全频×2 振膜2寸×2	3.5寸全频×2 振膜2寸×2	3.5寸全频×2 振膜2寸×2
额定功率	30W	30W	30W
输入信号	话筒/线路/蓝牙	话筒/线路/蓝牙/2.4G	话筒/线路/蓝牙/2.4G/100V
灵敏度1m,1W	92dB±2dB	92dB±2dB	92dB±2dB
频率响应	40-18kHz	40-18kHz	40-18kHz
产品尺寸mm	910×110×100	910×110×100	910×110×100
材质	木箱, 布网	木箱, 布网	木箱, 布网



型号	GQS-274W	GQS-274W-BU	GQS-294A	GQS-294A-BU
产品类型	2.4G音箱	2.4G音箱(带蓝牙)	有源音箱	有源音箱(带蓝牙)
喇叭单元	4"+2.5"	4"+2.5"	4"+2.5"	4"+2.5"
额定功率	2*15W	2*15W	2*15W	2*15W
输入电压	220V	220V	220V	220V
输入接口	话筒/线路/2.4G	话筒/线路/2.4G/蓝牙	话筒/线路	话筒/线路/蓝牙
灵敏度1m,1W	89dB	89dB	89dB	89dB
频率响应	60-20kHz	60-20kHz	60-20kHz	60-20kHz
产品尺寸mm	280*175*168	280*175*168	280*175*168	280*175*168
材质	木箱, 铁网	木箱, 铁网	木箱, 铁网	木箱, 铁网



型号	GQS-274W	GQS-274W-BU	GQS-294A	GQS-294A-BU
产品类型	2.4G音箱	2.4G音箱(带蓝牙)	有源音箱	有源音箱(带蓝牙)
喇叭单元	6.5"+3"	6.5"+3"	6.5"+3"	6.5"+3"
额定功率	2*30W	2*30W	2*30W	2*30W
输入电压	220V	220V	220V	220V
输入接口	话筒/线路/2.4G	话筒/线路/2.4G/蓝牙	话筒/线路	话筒/线路/蓝牙
灵敏度1m,1W	89dB	89dB	89dB	89dB
频率响应	60-20kHz	60-20kHz	60-20kHz	60-20kHz
产品尺寸mm	320*210*190	320*210*190	320*210*190	320*210*190
材质	木箱, 铁网	木箱, 铁网	木箱, 铁网	木箱, 铁网



广播扬声器—有源音箱、电动音箱、红外无线、2.4G



型号	GS-167AH	GS-917BT	GS-919BT	GS-950AT	GS-965AT
产品类型	有源天花喇叭	有源蓝牙天花喇叭	有源蓝牙天花喇叭	电动翻转吸顶音箱	电动翻转吸顶音箱
喇叭单元	6.5"+1.5"	4"同轴	6.5"同轴	5.25"同轴	6.5"同轴
额定功率	10W	30W	50W	30W	35W
输入电压	220V	120-230V/50Hz	120-230V/50Hz	220V	220V
灵敏度1m,1W	90dB	90dB	93dB	88dB	88dB
频率响应	100-14kHz	70-20kHz	70-20kHz	80-20kHz	70-20kHz
产品尺寸mm	Φ210*100	Φ188x160	Φ252x185	Φ242x160	L291*W253*H140
开孔尺寸mm	Φ190	Φ165	Φ225	Φ225	L260*W225*H135
材质	铝网, 塑料后罩	铝网, 铁后罩	铝网, 铁后罩	铝网, 塑料壳体	铝网, 塑料壳体



型号	GYH-WS6020A	GYH-WS6030A	GS-SK06AM	GS-262YAT
产品类型	有源壁挂音箱	有源壁挂音箱	有源壁挂音箱	有源壁挂音箱
喇叭单元	4"*1, 1"*1	5"*1, 1"*1	6.5"*1, 1"*1	6.5"*1, 0.5"*1
额定功率	2*20W	2*30W	2*30W	10W
输入电压	220V	220V	220V	DC5V
输入接口	线路/话筒/蓝牙	线路/话筒/蓝牙	线路/话筒/USB/SD卡/蓝牙	线路
灵敏度1m,1W	89dB	90dB	89dB	88dB
频率响应	100-20kHz	80-20kHz	70-20kHz	70-20kHz
产品尺寸mm	225*176*170	280*194*185	225*176*170	271*190*110
材质	铝网, 塑料箱体	铝网, 塑料箱体	铝网, 塑料箱体	铝网, 塑料箱体



型号	GM-138RA
产品类型	红外无线音箱
喇叭单元	6.5"
额定功率	2*50W
输入电压	直流24V/5A
输入接口	线路/话筒/红外无线
灵敏度1m,1W	93dB
频率响应	100Hz-16KHz
产品尺寸mm	208*250*370
材质	木箱, 铁网