

专业扩声音箱

Professional Soundbox



- 全频专业音箱
- 线阵列专业音箱
- 超低频专业音箱
- 卡包音箱
- 防水专业音箱
- 有源专业音箱



专业扩声音箱—会议音箱



型号	GCS-5104LF	GCS-5106LF	GCS-5108LF	GCS-5124LF	GCS-5126LF
产品类别	专业会议音箱				
适用场合	中小型会议室				
喇叭单元	1*4.25"低音	1*6.5"低音	1*8"低音	2*4.25"低音	2*6.5"低音
喇叭单元	1*1" 高音	1*1" 高音	1*1" 高音	1*1" 高音	1*1" 高音
额定功率	80W	120W	120W	120W	160W
阻抗	6Ω	8Ω	8Ω	6Ω	4Ω
频率响应	120Hz-18KHz	90Hz-17KHz	70Hz-17KHz	140Hz-48KHz	70Hz-20KHz
最大声压级	102dB	104dB	108dB	103dB	110dB
尺寸规格mm	160*160*230	238*228*325	278*228*415	160*160*350	238*228*500
重量	2.6kg	5.3kg	7kg	3.3kg	8kg
安装方式	壁挂式				



型号	GCS-3706H	GCS-3708H	GCS-3710H
产品类别	中小型语音会议音箱		
适用场合	中小型会议室		
喇叭单元	6.5吋/2分频	8吋/2分频	10吋/2分频
额定功率	80W	120W	150W
阻抗	4Ω	8Ω	8Ω
频率响应	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz
最大声压级	124dB	128dB	130dB
尺寸规格mm	360*215*230	420*250*250	470*295*290
重量	5.2kg	7.8kg	11kg
安装方式	壁挂式		



型号	GCS-3506T	GCS-3508T	GCS-3510T
产品类别	同轴专业音箱		
适用场合	中小型会议室		
喇叭单元	6.5"同轴	8"同轴	10"同轴
额定功率	120W	150W	250W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	100Hz-17KHz	75Hz-18KHz	65Hz-18KHz
最大声压级	120dB	120dB	123dB
尺寸规格mm	265×231×311	304×263×354	352×305×410
重量			
安装方式	壁挂式		




专业扩声音箱—会议音箱



型号	GCS-3306	GCS-3308
产品类别	会议音箱	三分频会议音箱
适用场合	小型会议室	小型会议室
喇叭单元	1x6.5", 1x3"	1x8", 1x4", 1x3"
额定功率	80W	130W
阻抗	4Ω	4Ω
频率响应	65-19KHz	45-19KHz
最大声压级	103dB	103dB
尺寸规格mm	220*200*310	275*255*395
重量	3.5kg	5kg
安装方式	壁挂式	壁挂式

型号	GCS-3406WL	GCS-3408WL
产品类别	会议音箱	会议音箱
适用场合	小型会议室	小型会议室
喇叭单元	6"二分频	8"二分频
额定功率	80W	100W
阻抗	8Ω	8Ω
频率响应	60-20KHz	40-20KHz
最大声压级	103dB	103dB
尺寸规格mm	345*215*210	455*280*270
重量	4.9kg	7.7kg
安装方式	壁挂式	壁挂式



型号	GCS-6608	GCS-6608Y	GCS-6625Y	GLS-3908H
产品类别	超薄会议音箱	会议音箱	会议音箱	会议音箱
适用场合	小型会议室	小型会议室	小型会议室	小型会议室
喇叭单元	LF8"×1, HF3"×1	LF8"×1, HF3"×2	LF5"×2, HF3"×1	LF8"×1, HF1"×1
额定功率	80W	200W	100W	200W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	50Hz-15KHz	90Hz-16KHz	70Hz-18KHz	70Hz-18KHz
最大声压级	115dB	118dB	113dB	125dB
尺寸规格mm	270×170×410	310×360×180	170×175×465	280x 465x 270
重量	6.3kg			14kg
安装方式	壁挂式	壁挂、吊装	壁挂式	壁挂、吊装



型号	GBS-401D	GBS-404D	GBS-400M
产品类别	同轴可调角度电动扬声器		电动音箱控制器
适用场合	中小型会议室	中小型会议室	8路大电流受控电源输出。 - 可输出通道数8通道：控制器JR45网线，有效距离120米。 - 通过RS-232国际通用协议控制。 - 面板有总开关和手动控制按钮。 - 通过面板一键开关，实现时序开关通道，可设置每路延时时间。 - 有外控接口，可接外部墙板控制。 - 具有级联接口，最多可级联16台电源管理器
喇叭单元	8"同轴	4x2.8"	
额定功率	150W	80W	
阻抗	8Ω	8Ω	
频率响应	78-20KHz	120-20KHz	
最大声压级	112dB	116dB	
尺寸规格mm	380 x 280 x 210	376 x 128 x 120	
开孔尺寸mm	363 x 260, 深度210	355 x 110, 深度120	
重量	6.1kg	3.15kg	
安装方式	嵌入式	嵌入式	



专业扩声音箱—专业音柱



型号	GST-6102C	GST-6104C	GST-6106C	GST-6108C	GST-6108CH	GST-6112C	GST-6116C
产品类别	专业音柱	专业音柱	专业音柱	专业音柱	专业音柱	专业音柱	专业音柱
适用场合	小型会议室	小型会议室	中小型会议室	中小型会议室	中小型会议室	大中型会议室	大中型会议室
喇叭单元	2×3"	4×3"	6×3"	8×3"	8×3"	12×3"	16×3"
额定功率	40W	80W	120W	200W	200W	300W	400W
阻抗	16Ω (可选4Ω)	8Ω	12Ω (可选6Ω)	4Ω	4Ω	6Ω	8Ω
频率响应	140Hz-20KHz	125Hz-20KHz	125Hz-20KHz	110Hz-20KHz	106Hz-15KHz	105Hz-20KHz	106Hz-16KHz
最大声压级	≥105dB	≥110dB	≥112dB	≥115dB	≥114dB	≥118dB	≥119dB
尺寸规格mm	124×155×210	124×155×375	124×155×545	124×155×720	110×140×677	124×155×1063	110×140×1377
重量	2.5kg	4.1kg	6.6kg	8.6kg	8.6kg	12kg	16kg
安装方式	壁挂式	壁挂式	壁挂式	壁挂式	壁挂式	壁挂式	壁挂式



型号	GCS-5143YF	GCS-5144LF	GCS-5146YF
产品类别	专业音柱	专业音柱	专业音柱
适用场合	中小型会议室	大中型会议室	大中型会议室
喇叭单元	3"×4	4.25"×4	6.5"×4
额定功率	150W	200W	280W
阻抗	8Ω	4Ω	8Ω
频率响应	100Hz-18KHz	120Hz-18KHz	70Hz-18KHz
最大声压级	128dB	108dB	138dB
尺寸规格mm	155×500×110	160×669×161	180×966×150
重量	4kg	7kg	11kg
安装方式	壁挂式	壁挂式	壁挂式



专业扩声音箱—专业音柱



型号	GCS-6004C	GCS-6008C
产品类别	进口单元专业音柱	
适用场合	中小型会议室	
喇叭单元	4x4"意大利进口全频扬声器	8x4"意大利进口全频扬声器
额定功率	100W	200W
阻抗	8Ω	4Ω
频率响应	100Hz-20KHz	80Hz-20KHz
最大声压级	118dB	124dB
尺寸规格mm	122×140×450	122×140×805
重量	4.2kg	7.6kg
安装方式	壁挂	

型号	GFY-MZ402	GFY-MZ602	GFY-MZ802
产品类别	专业音柱	专业音柱	专业音柱
适用场合	中小型会议室	中小型会议室	中小型会议室
喇叭单元	4*4.5",2*1"	6*4.5",2*1"	8*4.5",2*1"
额定功率	140W	200W	260W
阻抗	8Ω	6Ω	4Ω
频率响应	100Hz-20KHz	100Hz-20KHz	100Hz-20KHz
最大声压级	121dB	124dB	126dB
尺寸规格mm	148x640x150	148x870x150	148x1100x150
重量	5.5kg	7.5kg	9.5kg
安装方式	壁挂、组合	壁挂、组合	壁挂、组合

型号	GFY-MZ12	GFY-MZ15	GFY-MZ12A	GFY-MZ15A
产品类别	超低音箱	超低音箱	有源超低音箱	有源超低音箱
适用场合	中小型会议室	大中型会议室	中小型会议室	大中型会议室
喇叭单元	12"	15"	12"	15"
额定功率	300W	450W	300W	450W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	45Hz-250Hz	40Hz-250Hz	45Hz-250Hz	40Hz-250Hz
最大声压级	127dB	132dB	127dB	132dB
尺寸规格mm	460×400×500	550×460×580	460×400×500	550×460×580
重量	22kg	28kg	28kg	
安装方式	落地	落地	落地	落地
功放功率	—	—	2×500W/8Ω 2×1000W/4Ω	2×500W/8Ω 2×1000W/4Ω
DSP功能	—	—	带DSP处理	带DSP处理

型号	GCS-6502	GCS-6504	GCS-6506	CS-6606
产品类别	专业音柱	专业音柱	专业音柱	大功率专业音柱
适用场合	小型会议室	小型会议室	中小型会议室	大中型会议室
喇叭单元	2*5.25",1*34芯	4*5.25",1*34芯	6*5.25",1*34芯	6×6.5"
额定功率	120W	250W	350W	800W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	80Hz-20KHz	80Hz-20KHz	80Hz-20KHz	50Hz-20KHz
最大声压级	113dB/119dB	119dB/125dB	121dB/127dB	131dB
尺寸规格mm	180×200×495	180×200×800	180×200×1095	329*318*1280
重量	8kg	12kg	16kg	17kg
安装方式	壁挂	壁挂	壁挂	壁挂



专业扩声音箱—全天候防水专业音柱



型号	GFY-H0412	GFY-H0824	GFY-H1236	GFY-H5206	GFY-H5209	GFY-PA5512	GFY-PA5524	GFY-X616	GFY-X624
产品类别	全天候音柱	全天候音柱	全天候音柱	全天候音柱	全天候音柱	全天候音柱	全天候音柱	全天候音柱	全天候音柱
适用场合	中小型会议室	大中型会议室	大中型会议室	大中型会议室	大中型会议室	中小型会议室	大中型会议室	大中型会议室	大中型会议室
喇叭单元	4*4.5",12*1"	8*4.5",24*1"	12*4.5",36*1"	6*5.25",2*1"	9*5.25",2*1"	4*5.25",12*1"	8*5.25",24*1"	4*6.5",16*1"	6*6.5",24*1"
额定功率	200W+100W	400W+200W	600W+350W	360W+30W	540W+30W	240W+120W	480W+240W	600W+240W	900W+360W
阻抗	8Ω	4Ω	6Ω	6Ω	8Ω	8Ω	4Ω	8Ω	5.3Ω
频率响应	100Hz-20KHz	100Hz-20KHz	100Hz-20KHz	100Hz-20KHz	100Hz-20KHz	100Hz-20KHz	100Hz-20KHz	70Hz-20KHz	70Hz-20KHz
最大声压级	125 / 130dB	126 / 130dB	129 / 133dB	128 / 130dB	130/132dB	130dB	133dB	135dB	139dB
尺寸mm	180x497x122	180x979x122	180x1463x122	180x979x127	180x1463x127	218*607*158	218*1197*158	217*705*200	217*1052*200
重量	8.3kg	15.8kg	22.8kg	14.3kg	21kg	15.8kg	30.6kg	14.6kg	21.3kg
安装方式	壁挂	壁挂	壁挂	壁挂	壁挂	壁挂	壁挂	壁挂	壁挂



型号	GFY-L4504	GFY-L4506	GFY-L4509
产品类别	全天候音柱	全天候音柱	全天候音柱
适用场合	小型会议室	中小型会议室	大中型会议室
喇叭单元	4*4.5"	6*4.5"	9*4.5"
额定功率	200W	360W	450W
阻抗	8Ω	6Ω	8Ω
频率响应	100Hz-16KHz	100Hz-20KHz	100Hz-16KHz
最大声压级	120 / 123dB	120 / 123dB	126 / 130dB
尺寸规格mm	132x546x125	132x885x125	132x1100x125
重量	7kg	10.3kg	14.8kg
安装方式	壁挂、组合	壁挂、组合	壁挂、组合

型号	GFY-L115	GFY-L115P	GFY-L118	GFY-L118P
产品类别	无源超低音箱	有源超低音箱	无源超低音箱	有源超低音箱
适用场合	大中型会议室	大中型会议室	大中型会议室	大中型会议室
喇叭单元	15"*1	15"*1	18"*1	18"*1
音箱功率	600W	600W	800W	800W
功放功率	—	1200W*1+2*600W	—	1200W*1+600W*2
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	34Hz-450Hz	40Hz-250Hz	34Hz-450Hz	40Hz-250Hz
最大声压级	132dB	136dB	133dB	138dB
尺寸规格mm	725×490×660	725×490×660	840×560×750	840×560×750
重量	51.5kg	55.5kg	61.3kg	63.5kg
安装方式	落地	落地	落地	落地



专业扩声音箱—GPS-40系列 多功能专业音箱



型号	GPS-4006	GPS-4008	GPS-4010	GPS-4012	GPS-4015	GPS-4025
产品类别	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱
适用场合	大中小型会议室、多功能厅、体育场馆等					
喇叭单元	1*6.5",1*1.25"	1*8",1*1.25"	1*10",1*1.34"	1*12",1*1.34"	1*15",1*2.83"	2*15",1*3"
额定功率	120W	200W	300W	350W	500W	1200W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	4Ω
频率响应	90Hz-18KHz	80Hz-18KHz	70Hz-18KHz	70Hz-18KHz	60Hz-18KHz	40Hz-20KHz
最大声压级	117dB	119dB	122dB	125dB	130dB	140dB
尺寸规格mm	200*230*350	234*270*390	300*340*525	350*385*602	440*484*730	547*600*1263
重量	7kg	8.5kg	14kg	18.5kg	27kg	59kg
颜色	默认黑色, 可选白色					
安装方式	托底壁装, 或钢丝吊装					落地



型号	GPS-4012FB	GPS-4015FB	GPS-4015B
产品类别	专业舞台返送音箱	专业舞台返送音箱	专业超低音箱
适用场合	大中型会议室、多功能厅、体育场馆等		
喇叭单元	1*12",1*1.73"	1*15",1*1.73"	1*15"
额定功率	300W	450W	350W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	50Hz-18KHz	45Hz-18KHz	45Hz-400KHz
最大声压级	126dB	138dB	126dB
尺寸规格mm	594*484*322		471*500*684
重量			28kg
安装方式	落地		



型号	GPS-4018B	GPS-4028B
产品类别		
适用场合		
喇叭单元	1×18"	2×18"
额定功率	600W	1200W
阻抗	8Ω	4Ω
频率响应	37Hz-400Hz	30Hz-400Hz
最大声压级	124dB/130dB	128dB/134dB
尺寸规格mm	560*595*695	1070*780*560
重量		
安装方式		



专业扩声音箱—GYF-38系列多功能专业音箱



型号	GYF-3806	GYF-3808	GYF-3810	GYF-3812	GYF-3815	GYF-3825
产品类别	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱
适用场合	大中小型会议室、多功能厅等					
喇叭单元	1*6.5",号角高音	1*8",号角高音	1*10"	1*12"	1*15"	2*15"
额定功率	120W	150W	250W	350W	450W	800W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	4Ω
频率响应	80Hz-16KHz	80Hz-16KHz	70Hz-16KHz	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz	55Hz-20KHz
最大声压级	108dB	108dB	111dB	124dB	126dB	126dB
尺寸规格mm	350*233*210	420*280*242	523*302*302	600*352*352	715*440*440	1212*506*502
重量	5kg	6kg	7.5kg			
安装方式	壁挂	壁挂	托底壁装, 或钢丝吊装			落地



型号	GYF-3812HFB	GYF-3815HB	GYF-3818HB	GYF-3828HB
产品类别	专业舞台返送音箱	专业超低音箱		
适用场合	大中型会议室、多功能厅、体育场馆等			
喇叭单元	1*12",1*1.75"	1*15"	1×18"	2×18"
额定功率	400W	600W	800W	1300W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	4Ω
频率响应	60Hz-18KHz	40Hz-300KHz	40Hz-300Hz	35Hz-300Hz
最大声压级	130dB	125dB/131dB	125dB/131dB	134dB/140dB
尺寸规格mm	370×610×385	520×615×500	560×780×542	560×780×1067
重量				76.5kg
安装方式	落地			



专业扩声音箱—GLF-H39系列多功能专业音箱、防水音箱



型号	GLF-H3908	GLF-H3910		
产品类别	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱	专业全频音箱
适用场合	会议室、多功能厅、报告厅			
喇叭单元	1*8", 1*1.75"	1*10", 1*1.75"	1*12", 1*1.75"	1*15", 1*1.75"
额定功率	200W	250W	350W	450W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	70Hz-20KHz	65Hz-20KHz	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz
最大声压级	117dB	119dB	122dB	125dB
尺寸规格mm	260*462*270	285*514*305	360*577*360	432*690*432
重量	9.5kg	13kg	19kg	27.5kg
安装方式	托底壁装、钢丝吊装			



型号	GLF-H3918B	GLF-H3928B
产品类别	超低音音箱	超低音音箱
适用场合	会议室、多功能厅、报告厅	
喇叭单元	1*18"	2*18"
额定功率	600W	1200W
阻抗	8Ω	4Ω
频率响应	36Hz-250Hz	36Hz-300Hz
最大声压级	130dB	142dB
尺寸规格mm	650*575*680	1200*600*800
重量	41kg	69kg
安装方式	落地	



型号	GPS-4012FS	GPS-4015FS
产品类别	专业防水音箱	专业防水音箱
适用场合	户外广场	
喇叭单元	1*12", 1*1"	1*15", 1*1.75"
额定功率	250W	350W
阻抗	8Ω	8Ω
频率响应	45Hz-18KHz	45Hz-18KHz
最大声压级	117dB	120dB
尺寸规格mm	340x380x620	370x435x710
重量		
安装方式	托底壁装，或钢丝吊装	



专业扩声音箱—娱乐型音箱、卡包音箱



型号	GYF-3210	GYF-3212	GYF-3215
产品类别	娱乐型专业音箱		
适用场合	娱乐场所		
喇叭单元	1X10"+1X1.52"	1X12"+1X1.52"	1X15"+1X1.52"
额定功率	400W	500W	600W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	72Hz-20KHz	90Hz-20KHz	55Hz-20KHz
最大声压级	128dB	130dB	133dB
尺寸规格mm	524*300*340	600*350*382	680*430*430
重量	11.9kg	14.7kg	19.9kg
安装方式	托底壁装，或钢丝吊装		



型号	GYF-ET10	GYF-ET12	GYF-ET15
产品类别	高端娱乐型专业音箱		
适用场合	娱乐场所		
喇叭单元	1*10"+1*1.73"	1*12"+1*1.73"	1*12"+1*1.75"
额定功率	350W	450W	550W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	60Hz-20KHz	52Hz-20KHz	55Hz-20KHz
最大声压级	129dB	130dB	130dB
尺寸规格mm	300×525×340	350×600×382	
重量	22kg	30kg	38kg
安装方式	托底壁装，或钢丝吊装		



型号	GOK-108A	GOK-110A	GOK-110B	GOK-110C	GOK-110D
产品类别	卡包音箱	卡包音箱	卡包音箱	卡包音箱	卡包音箱
适用场合	KTV房、会议室	KTV房、会议室	KTV房、会议室	KTV房、会议室	KTV房、会议室
喇叭单元	LF:8"×1, HF:3"×2	低1×10",中2×3",高2×3"	LF:10"×1, HF:3"×4	LF:10"×1 HF:3"×4	LF:10"×1, HF:3"×2
额定功率	80W	180W	300W	200W	100W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	57Hz-18KHz	58Hz-16KHz	60Hz-20KHz	50Hz-18KHz	57Hz-18KHz
最大声压级	114dB	121dB	110dB	121dB	114dB
尺寸规格mm	514L×277D×295H	520*286*315		520W×285D×315H	514L×277D×295H
重量	9kg	13kg		13kg	9kg
安装方式	壁装	壁装	壁装	壁装	壁装



型号	GYQ-606	GYQ-608	GYQ-610	GYQ-626	GYQ-632	GYQ-635
产品类别	影K主音箱/环绕音箱			影K中置音箱	影K超低音箱	
适用场合	中小型影院、影K					
喇叭单元	1×6.5"+1×1.36"	1×8"+1×1.36"	1×10"+1×1.36"	2×6.5"+1×1.36"	12"超低音	15"超低音
额定功率	100W	200W	250W	150W	400W	500W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	120Hz-20kHz	68Hz-20KHz	58Hz-20KHz	100Hz-20KHz	38Hz-400Hz	40Hz-400Hz
最大声压级	113dB	122dB	126dB	117dB	126dB	129dB
尺寸规格mm	247*205*368	288*204*409	328*240*465	530*150*210	380*472*430	475*490*537
安装方式	壁挂安装			壁挂安装或桌面放置	地面放置	



专业扩声音箱—GTP系列微型线阵音箱、GLF系列线阵音箱



型号	GTP-104F	GTP-208B	GTP-205F	GTP-205S
产品类别	单4寸微型线阵音箱	双8寸超低音箱	双5寸小型线阵音箱	12寸超低音箱
适用场合	中小型会议室、多功能厅			
喇叭单元	4"低音+3*0.5"高音	2×8"超低音	2×5"低音+1"高音	1*12"低音, 2.5"耐高温音圈
额定功率	30W	300W	150W	400W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	100Hz-20kHz	52Hz-800Hz	95Hz-20KHz	40Hz-500Hz
最大声压级	103dB	124dB	124dB	130dB
尺寸规格mm	126 x 136 x 136	250×540×510	161×430×304	410×437×440
重量	1.45kg	kg	8kg	19kg
安装方式	组合吊装	吊装或地面放置	组合吊装	吊装或地面放置



型号	GLF-VE208F	GLF-VE110F	GLF-VE210F	GLF-VE118B
产品类别	双8寸线阵音箱	单10寸线阵音箱	双10寸线阵音箱	单18寸次低音箱
适用场合	中大型会议室、多功能厅、宴会厅、体育场馆、舞台演出、音乐厅等			
喇叭单元	2×8"低音+3"高音	10"低音+3"高音	2×10"低音+3"高音	18" 超低音单元
额定功率	L F : 500W H F : 100W	L F : 300W H F : 100W	L F : 600W H F : 100W	600W
阻抗	L F : 8Ω H F : 8Ω	L F : 8Ω H F : 8Ω	L F : 8Ω H F : 8Ω	8Ω
频率响应	70Hz-20kHz	70Hz-20KHz	65Hz-20KHz	36Hz-150Hz
最大声压级	L F : 124dB H F : 128dB	L F : 120dB H F : 128dB	L F : 126dB H F : 128dB	138dB
尺寸规格mm	580×260×430	580×294×430	580×294×430	580×486×720
重量	25kg	22kg	25kg	48kg
安装方式	组合吊装(次低音箱上置), 地面放置(次低音箱下置)			
说明	默认内置分频, 可做外置分频			



专业扩声音箱—GYA系列线阵列音箱



型号	GYA-206FL	GYA-206SL	GYA-208FL	GYA-208SL	GYA-210FL	GYA-210SL	GYA-212FL	GYA-212SL
产品类别	线阵音箱	线阵次低音箱	线阵音箱	线阵次低音箱	线阵音箱	线阵次低音箱	线阵音箱	线阵次低音箱
适用场合	中大型会议室、多功能厅、宴会厅、体育场馆、舞台演出、音乐厅等							
喇叭单元	低音: 2×6.5" 高音: 1×1.73"	1×15"超低音	低音: 2×8" 高音: 1×1.73"	1×15"超低音	低音: 2×10" 高音: 1×3"	2×15"超低音	低音: 2×12" 高音: 1×1.73"	2×15"超低音
额定功率	200W	500W	400W	500W	600W	800W	900W	1000W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	16Ω	8Ω	8Ω	4Ω
频率响应	90Hz-18kHz	55Hz-400Hz	120Hz-18KHz	55Hz-400Hz	45Hz-18kHz	40Hz-400Hz	80Hz-18KHz	42Hz-400Hz
最大声压级	124dB	133dB	126dB	133dB	131dB	140dB	134dB	127dB
尺寸规格mm	550*350*205	550*750*426	750*375*240	750*500*470	840*410*278	840*605*400	900*505*400	1088*623*515
重量	15.5kg	15.5kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
安装方式	组合吊装(次低音箱上置), 地面放置(次低音箱下置)							
说明	1: 默认内置分频, 可做外置分频。2: 可定制户外防水。							



型号	GYA-TF210F	GYA-TF210S
产品类别	三分频线阵音箱	线阵次低音箱
适用场合	会议室、多功能厅、报告厅	
喇叭单元	LF 2x10" (170磁75芯) MF 1x12" (190磁75芯) HF 2x3" (钹磁75芯)	2×15" (220磁φ100mm)
额定功率	1200W	1200W
阻抗	16Ω	4Ω
频率响应	60Hz-18KHz	40Hz-400Hz
最大声压级	128dB	127dB
尺寸规格mm	758*555*351	758*668*488
重量		
安装方式	组合悬挂	



专业扩声音箱—GWA系列线阵音箱、全天候防水线阵音箱



型号	GWA-206F	GWA-208F	GWA-210F	GWA-115B	GWA-118B
产品类别	线阵音箱	线阵音箱	线阵音箱	线阵次低音箱	线阵次低音箱
适用场合	中大型会议室、多功能厅、宴会厅、体育场馆、舞台演出、音乐厅等				
喇叭单元	2*6", 1*34芯高音	2*8", 1*44芯高音	2*10", 1*44芯高音	15"低音单元	18寸低音单元
额定功率	300W	400W	600W	450W	600W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	4Ω
频率响应	95Hz-20kHz	70Hz-20KHz	120Hz-18KHz	45Hz-300Hz	38Hz-250Hz
最大声压级	119dB/125dB	127dB/133dB	127dB/133dB	122dB/128dB	126dB/132dB
尺寸规格mm	553×220×280	730×247×360	730×307×360	553×520×500	730×578×630
重量	13.5kg	20kg	26.4kg	32.6kg	49.5kg
安装方式	组合吊装				



型号	GFY-LA5203F	GFY-LA12B
产品类别	防水线阵音箱	防水次低音箱
适用场合	户外广场、户外演出	
喇叭单元	2 x 5.25", 3*1"	1x12"超低音
额定功率	250W	600W
阻抗	16Ω	8Ω
频率响应	100Hz - 20KHz	55Hz-250Hz
最大声压级	125dB	130dB
尺寸规格mm	355 x180 x127	370×368×400
重量	6.3kg	
安装方式	组合吊装	


型号	GFY-LA6503F	GFY-LA15B
产品类别	防水线阵音箱	防水次低音箱
适用场合	户外广场、户外演出	
喇叭单元	2 x 6.5", 3*1"	1x15"超低音
额定功率	300W	600W
阻抗	16Ω	8Ω
频率响应	100Hz - 20KHz	50Hz-250Hz
最大声压级	127.8dB	133dB
尺寸规格mm	485*218*158	446×496×520
重量	9.5kg	29kg
安装方式	组合吊装	



专业扩声音箱—有源专业音箱、便携式有源音箱



型号	GYF-MX08FA	GYF-MX10FA	GYF-MX12FA	GYF-MX15FA	GYF-MX18SF
产品类别	DSP有源音箱	DSP有源音箱	DSP有源音箱	DSP有源音箱	DSP有源超低音箱
适用场合	大中小型会议室、多功能厅、宴会厅、体育场馆、舞台演出、音乐厅等				
喇叭单元	1*8"低音+号角高音	1*10"	1*12"	1*15"	1*18"超低音单元
额定功率	150W	250W	350W	450W	800W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	4Ω
频率响应	80Hz-16kHz	70Hz-16kHz	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz	40Hz-300KHz
最大声压级	108dB	111dB	116dB /124dB	119dB /126dB	125dB/131dB
尺寸规格mm	420*280*242	523×302×302	600×352×352	715×440×440	560×780×542
DSP处理	可实时远程监控功放模块状态，实时设置压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器等				
Dante功能	可选配内置Dante模块				

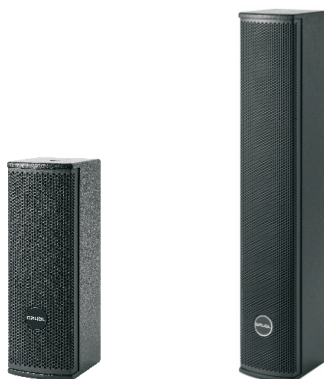

型号	GST-445HA	GST-845A
产品类别	有源专业音柱	有源专业音柱
适用场合	中小型会议室	大中型会议室
喇叭单元	4*4.5"+4*1"	8*4.5"+8*1"
额定功率	450W	340W
阻抗	4Ω	8Ω
频率响应	72Hz-20kHz	75Hz-16kHz
最大声压级	127dB	126dB
尺寸规格mm	162×224×489	162×224×969



型号	GLS-3606WA	GLS-3608WA	GLS-3612WA	GLS-3615WA
产品类别	手提式无线音响	拉杆式无线音响	拉杆式无线音响	拉杆式无线音响
频率范围	UHF790-820MHz	VHF165-265MHz	VHF165-265MHz	
喇叭单元	6.5"全频喇叭单元	8"全频喇叭单元	12"低音+号角高音	15"低音+号角高音
功率	80W	110W	250W	350W
尺寸规格mm	318*175*213	280X210X370	310*340*570	430*39.5*720
电源	AC220V、外接DC12V，内置DC12V/2.6AH锂电池	AC220V、外接DC12V、内置DC12V/6AH锂电池	AC220V、外接DC12V，内置DC12V/7.2AH锂电池	AC：110-240V，内置12V/12安时可充电电池
说明	功能：U段对频、动圈话筒、音频输入、输出、外接音箱，外接直流电，高低音，混响，U盘录音，MP3播放，话筒优先，手电筒。	功能：USB+录音、蓝牙播放、红外遥控功能、8寸喇叭、6Ah锂电池。	功能：无线话筒、FM收音、USB/SD录/放音、蓝牙3.0技术	Mp3/ USB/ SD卡/FM 数字显示屏/带遥控器/录音。真分集固定频U段双频无线话筒。



专业扩声音箱—有源线阵音箱



型号	GYA-206F	GYA-206AS
产品类别	有源线阵音箱	有源线阵次低音箱
适用场合	会议室、多功能厅、宴会厅、体育场馆、舞台、音乐厅等	
喇叭单元	2*6.5"+1*1.73"	1*15"超低音
功放输出功率	无	低音1*800W/8Ω 全频1*900W/4Ω
是否带DSP	无	带DSP
额定功率	200W	500W
阻抗	16Ω	8Ω
频率响应	90Hz-18kHz	55Hz-250Hz
最大声压级	124dB	133dB
尺寸规格mm	550*350*205	550*750*426



型号	GYA-208AF	GYA-208AS
产品类别	有源线阵音箱	有源线阵次低音箱
适用场合	会议室、多功能厅、宴会厅、体育场馆、舞台、音乐厅等	
喇叭单元	2*8"+1*1.73"	1*15"超低音
功放输出功率	1*600W/8Ω	1*800W/8Ω
是否带DSP	不带	不带
额定功率	400W	500W
阻抗	16Ω	8Ω
频率响应	120Hz-18kHz	55Hz-400Hz
最大声压级	126dB	133dB
尺寸规格mm	750*375*240	750*500*470



型号	GYA-210AF	GYA-210AS
产品类别	有源线阵音箱	有源线阵次低音箱
适用场合	会议室、多功能厅、宴会厅、体育场馆、舞台、音乐厅等	
喇叭单元	2*10"+1*3"	1*15"超低音
功放输出功率	1*800W/8Ω	1*1200W/8Ω
是否带DSP	带DSP	带DSP
额定功率	800W	800W
阻抗	8Ω	8Ω
频率响应	45Hz-18kHz	40Hz-400Hz
最大声压级	138dB	128dB
尺寸规格mm	840*410*278	840*605*400



专业扩声音箱——有源流动音响



型号	GTP-2524A		GWA-1564A		GYF-CT18S10	
产品类别	24单元音柱有源套装		流动音响套装(15"有源+6*4"音柱)		有源套装线阵音响	
适用场合	会议室、多功能厅、宴会厅、音乐厅等		会议室、多功能厅、宴会厅、音乐厅等		会议室、多功能厅、宴会厅、音乐厅等	
产品名称	24单元音柱	双15寸有源低音	无源音柱	有源超低音箱	单10寸全频线阵	单18寸有源超低
喇叭单元	24x3"	2x15"低音扬声器	6*4"	1*15"超低音	1*10" + 1*3"	1x18" 超低音
功放输出功率	无	2000W	无		无	1200W+2*700W
是否带DSP	无	不带DSP	无	带DSP	无	带DSP
额定功率	480W	1000W	800W		450W	700W
阻抗	4Ω	8Ω	8Ω		8Ω	8Ω
频率响应	150Hz-20KHz	55Hz-400Hz	100Hz-18KHz		52Hz-19KHz	35Hz-250Hz
最大声压级	整体 134dB		118dB		134dB	132dB
尺寸规格mm	167 * 1170	460 * 830 * 676			550 * 305 * 360	550 * 720 * 680



型号	GYA-1584A	
产品类别	流动演出套装(15"有源超低+4*4.5"音柱2只)	
适用场合	会议室、多功能厅、宴会厅、音乐厅等	
"收纳"特色	带"收纳"功能：音柱可以直接收纳进超低音箱	
产品名称	无源音柱	有源超低音箱
喇叭单元	4*4.5"	1x15"
功放输出功率	无	2*1200W/8Ω
是否带DSP	无	带DSP
额定功率	200W	600W
阻抗	8Ω	8Ω
频率响应	100Hz-20kHz	40Hz-400Hz
最大声压级	118dB/121dB	123dB/129dB
尺寸规格mm	125*140*495	460*525*590

