

无线会议系统设备

Wireless Conference System



- 5G WIFI 会议系统
- 双频无线会议系统 (1.9G/5.8G)
- 有线无线两用会议系统
- U段无线会议系统
- 2.4G无线会议系统
- 红外无线会议系统
- U段无线会议话筒 (1拖2/4/8)
- 红外同声传译系统



无线会议系统设备—U段无线会议麦克风



GWD-262W : 无线会议话筒 (1拖2)

- 全新概念的抗电磁干扰电路设计, 杜绝手机等电子产品的电磁干扰。
- 高清COG显示, 中文菜单一目了然, 操作简单。
- 内置40组预设频率模组, PLL锁相环回路设计, 纯自动选讯接收方式。
- 一键修改二通道频率组, 二通道同时修改频率组, 支持手动修改每个通道频率。
- 带灯环飞梭旋钮, LCD屏, 显示音量、模组、频率、讯号强度以及设置操作。
- 红外数据自动同步功能: 2个独立的红外对频按键, 一键自动对频。
- 采用UHF530-670MHz频段载波。
- 标配2条BNC天线, 并可配备外置延长的抗干扰天线。
- 可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽, 有效工作距离60米(可视距离)。
- 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖。



GWD-264W : 无线会议话筒 (1拖4)

- 全新概念的抗电磁干扰电路设计, 杜绝手机等电子产品的电磁干扰。
- 高清COG显示, 中文菜单一目了然, 操作简单。
- 内置40组预设频率模组, PLL锁相环回路设计, 纯自动选讯接收方式。
- 一键修改二通道频率组, 二通道同时修改频率组, 支持手动修改每个通道频率。
- 带灯环飞梭旋钮, LCD屏, 显示音量、模组、频率、讯号强度以及设置操作。
- 红外数据自动同步功能: 4个独立的红外对频按键, 一键自动对频。
- 采用UHF530-670MHz频段载波。
- 标配2条BNC天线, 并可配备外置延长的抗干扰天线。
- 可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽, 有效工作距离60米(可视距离)。
- 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖。



GWD-268W : 无线会议话筒 (1拖8)

- 全新概念的抗电磁干扰电路设计, 杜绝手机等电子产品的电磁干扰。
- 高清COG显示, 中文菜单一目了然, 操作简单。
- 内置40组预设频率模组, PLL锁相环回路设计, 纯自动选讯接收方式。
- 一键修改二通道频率组, 二通道同时修改频率组, 支持手动修改每个通道频率。
- 带灯环飞梭旋钮, LCD屏, 显示音量、模组、频率、讯号强度以及设置操作。
- 红外数据自动同步功能: 4个独立的红外对频按键, 一键自动对频。
- 采用UHF530-670MHz频段载波。
- 标配2条BNC天线, 并可配备外置延长的抗干扰天线。
- 可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽, 有效工作距离60米(可视距离)。
- 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖。



GWD-262WH : 无线会议话筒 (1拖2/方杆)

- 采用二通道的接收设计, 可连接二支无线会议话筒。
- 内置40组预设频率模组, PLL锁相环回路设计, 纯自动选讯接收方式。
- 红外数据自动同步功能 (SYNC) : 2个独立的红外对频按键, 一键自动对频。
- 采用UHF530-670MHz频段载波。有效工作距离60米(可视距离)。
- 话筒采用高科技金属面板设计, 内置天线。话筒带发言计时功能。
- 话筒采用铝合金方形麦克风, 通过固定接头连接话筒底座, 可调俯仰角度。
- 话筒触摸式开关, 待机未按时图案常亮发光绿色, 按下后图案常亮发光红色。
- 话筒带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏, 可显示话筒频点、电量、开关状态。
- 话筒侧边带机械式电子音量开关, 可单独调节话筒发言音量。
- 话筒内置高性能锂电池, 自带TYPE-C接口, 可以边充电边使用。



GWD-264WH : 无线会议话筒 (1拖4/方杆)

- 采用四通道的接收设计, 可连接四支无线会议话筒。
- 内置40组预设频率模组, PLL锁相环回路设计, 纯自动选讯接收方式。
- 红外数据自动同步功能 (SYNC) : 2个独立的红外对频按键, 一键自动对频。
- 采用UHF530-670MHz频段载波。有效工作距离60米(可视距离)。
- 话筒采用高科技金属面板设计, 内置天线。话筒带发言计时功能。
- 话筒采用铝合金方形麦克风, 通过固定接头连接话筒底座, 可调俯仰角度。
- 话筒触摸式开关, 待机未按时图案常亮发光绿色, 按下后图案常亮发光红色。
- 话筒带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏, 可显示话筒频点、电量、开关状态。
- 话筒侧边带机械式电子音量开关, 可单独调节话筒发言音量。
- 话筒内置高性能锂电池, 自带TYPE-C接口, 可以边充电边使用。



GWD-268WH : 无线会议话筒 (1拖8)

- 采用八通道的接收设计, 可连接八支无线会议话筒。
- 内置40组预设频率模组, PLL锁相环回路设计, 纯自动选讯接收方式。
- 红外数据自动同步功能 (SYNC) : 2个独立的红外对频按键, 一键自动对频。
- 采用UHF530-670MHz频段载波。有效工作距离60米(可视距离)。
- 话筒采用高科技金属面板设计, 内置天线。话筒带发言计时功能。
- 话筒采用铝合金方形麦克风, 通过固定接头连接话筒底座, 可调俯仰角度。
- 话筒触摸式开关, 待机未按时图案常亮发光绿色, 按下后图案常亮发光红色。
- 话筒带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏, 可显示话筒频点、电量、开关状态。
- 话筒侧边带机械式电子音量开关, 可单独调节话筒发言音量。
- 话筒内置高性能锂电池, 自带TYPE-C接口, 可以边充电边使用。



无线会议系统设备—U段无线会议麦克风



GM-103W: 无线会议麦克风 (1拖2)

- 使用UHF550MHz~980MHz频段。
- 应用PLL频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。
- 集成中央处理器CPU的总线控制, 配合数字液晶界面显示, 操作自如, 性能出众。
- 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 采用音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有很高的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有很好的抗干扰特性。
- 选用晶片及优质零部件, 使本机音质出色。
- 理想空间使用范围60米。



GM-104W: 无线会议麦克风 (1拖4)

- 使用UHF550MHz~980MHz频段。
- 应用PLL频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。
- 集成中央处理器CPU的总线控制, 配合数字液晶界面显示, 操作自如, 性能出众。
- 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 采用音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有很高的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有很好的抗干扰特性。
- 选用晶片及优质零部件, 使本机音质出色。
- 理想空间使用范围60米。



GM-108W: 无线会议麦克风 (1拖8)

- 使用UHF550MHz~980MHz频段。
- 应用PLL频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。
- 集成中央处理器CPU的总线控制, 配合数字液晶界面显示, 操作自如, 性能出众。
- 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 采用音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有很高的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有很好的抗干扰特性。
- 选用晶片及优质零部件, 使本机音质出色。
- 理想空间使用范围60米。



GM-103WH: 无线会议麦克风 (1拖2/方杆)

- 内置14MM镀金音膜, 超强指向, 有效拾音距离可达40cm以上。
- 防气爆音、内建防风防护罩。独特的旋转结构, 转动更顺滑、稳定可靠。
- 真分集, 不断讯, 消除死角。
- 发言键及发言指示灯, 控制及显示开启/关闭。OLED显示屏。
- PLL频率合成锁相环技术, 避免干扰频率。
- 多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 音频压缩扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具超强抗扰。
- 理想空间使用范围80米。



GM-104WH: 无线会议麦克风 (1拖4/方杆)

- 内置14MM镀金音膜, 超强指向, 有效拾音距离可达40cm以上。
- 防气爆音、内建防风防护罩。独特的旋转结构, 转动更顺滑、稳定可靠。
- 真分集, 不断讯, 消除死角。
- 发言键及发言指示灯, 控制及显示开启/关闭。OLED显示屏。
- PLL频率合成锁相环技术, 避免干扰频率。
- 多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 音频压缩扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具超强抗扰。
- 理想空间使用范围80米。



GM-108WHB: 无线会议麦克风 (1拖8/方杆)

- 使用UHF610MHz~864.7MHz频段。
- 应用PLL频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。
- 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 采用音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有良好的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有抗干扰特性。
- 选用高品质晶片及零部件, 使本机音质出色。
- 空间最大使用范围100米, 理想空间使用范围60米。
- 可任意选配手咪、头戴、领夹。



无线会议系统设备—U段无线会议麦克风



GM-103WL: 无线会议麦克风(1拖2)

- 应用PLL频率合成锁相环技术, 避免干扰频率。
- CPU的总线控制, 配合数字液晶界面显示, 操作自如, 性能出众。
- 多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有极高的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有超强抗干扰。
- 理想空间使用范围80米。
- 可任意选配手咪、头戴、领夹。



GM-104WL: 无线会议麦克风(1拖4)

- 应用PLL频率合成锁相环技术, 避免干扰频率。
- CPU的总线控制, 配合数字液晶界面显示, 操作自如, 性能出众。
- 多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有极高的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有超强抗干扰。
- 理想空间使用范围80米。
- 可任意选配手咪、头戴、领夹。



GM-202WH: 双麦头无线会议麦克风(1拖2)

- 使用UHF610MHz ~ 864.7MHz频段。
- 应用PLL频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。
- CPU的总线控制, 数字液晶显示, 操作自如, 性能出众。
- 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 采用音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有良好的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有抗干扰特性。
- 选用高品质晶片及零部件, 使本机音质出色。
- 空间最大使用范围100米, 理想空间使用范围60米;
- 配置两个双头方形短杆麦克风。



GM-204WH: 双麦头无线会议麦克风(1拖4)

- 使用UHF610MHz ~ 864.7MHz频段。
- 应用PLL频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。
- CPU的总线控制, 数字液晶显示, 操作自如, 性能出众。
- 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 采用音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有良好的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有抗干扰特性。
- 选用高品质晶片及零部件, 使本机音质出色。
- 空间最大使用范围100米, 理想空间使用范围60米;
- 配置四个双头方形短杆麦克风。



GM-208WH: 双麦头无线会议麦克风(1拖8)

- 使用UHF610MHz ~ 864.7MHz频段。
- 应用PLL频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。
- CPU的总线控制, 数字液晶显示, 操作自如, 性能出众。
- 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。
- 采用音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。
- 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。
- 接收机采用多级高频放大, 具有良好的灵敏度。
- 多重噪音监测电路, 特设ID身份码验证系统, 使之具有抗干扰特性。
- 选用高品质晶片及零部件, 使本机音质出色。
- 空间最大使用范围100米, 理想空间使用范围60米;
- 配置八个双头方形短杆麦克风。



无线会议系统设备—U段无线会议系统



GC-2400M: U段无线数字会议主机

- 工作于UHF频段的无线会议系统，全数字控制，具多种发言模式。
- 可与视像主机连接实现视像跟踪功能（需搭配视像跟踪处理器）。
- 列席单元供电可使用普通电池，也可使用充电锂电池。
- 采用FM调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。
- 使用独有的新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美。
- 音频信道和控制信道皆采用无线传送，无需铺设电缆，信号范围内可任意移动。
- 出厂默认的系统列席单元容量为 ≤ 255 个（含1主席）。
- 具有轮替1-2-3-4、限制1-2-3-4、主席专有多种会议发言模式。
- 超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间。
- 列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观得体。



GC-2401C/D: U段无线会议主席/代表单元
GC-2401HC/HD: U段无线会议主席/代表单元（充电）

- 工作电源: DC 3.7V -- 4.5V（可选5号电池式、充电电池式）；
- 咪杆长: 400mm。参考讲话距离: 10cm--30cm。
- 通信方式: UHF 无线方式（单向）。
- 信道数: 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）。
- 频率范围:（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）。
- 调制方式: FM。
- 控制信道: 通信方式: 无线方式（双向）。
- 信道数: 16。
- 频率范围: 422.4MHz -- 438.4MHz。



GTS-2440M: 数字无线会议系统主机

- 采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。
- 使用独有的新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美。
- 主控机采用全金属结构设计，庄重大方。
- 列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观得体。
- 使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响。
- 用户可灵活增减列席单元。出厂默认的系统列席单元容量为 ≤ 255 个（含1主席）。
- 轮替1-2-3-4-5-6-7-8、限制1-2-3-4-5-6-7-8、主席专有多种会议发言模式。
- 超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间。
- 5号普通电池或厂家原配镍氢电池均可使用。
- 大屏幕LCD显示。有诸如电量显示和欠压警告。



GC-2441C: 数字无线会议主席单元
GC-2441D: 数字无线会议代表单元

- 信号覆盖范围: 室内半径60米
- 音频总增益: ≤ 20 dB; 信噪比: > 85 dB
- 音频总谐波失真: $\leq 0.8\%$
- 通信方式: UHF; 频率范围:（500MHz --- 950MHz 可供选择）
- 最大调制量: 60K
- 辐射功率: $\leq +9$ dBm
- 频率偏差: < 0.002
- 参考讲话距离: 10cm--40cm
- 长杆话筒杆长度: 42CM
- 方杆话筒杆长度: 20CM



GWD-3320MB: 无线会议系统主机（视像跟踪）

- 采用数字技术为核心，内置高性能CPU，支持讨论和视像跟踪功能。
- 采用FM调频传输音频，高还原电路及防啸叫设计。
- 控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆。
- 主机具有20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统。
- 每套系统可支持200个话筒，同时发言人数可设定为1-4人。
- 通过主机可设置先进先出、主席专用发言功能。
- 数字控制技术，话筒仅占用4个音频频点，避免串频现象的出现。
- 带5P接线端子，连接摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议。
- 具有视频切换RS-232通讯接口，可连接高清视频切换器或高清矩阵。
- RF有效通信距离为: 室内60米，室外100米。



GWD-3327C: 无线会议主席单元（视像跟踪）
GWD-3327D: 无线会议代表单元（视像跟踪）

- 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮。
- 2.23寸高亮度全视角OLED显示屏，可显示话筒状态、通道地址、电池电量。
- 带有多功能按键，进入菜单后可以调试查看话筒参数，编辑地址等。
- 带电子音量功能，可单独调节话筒发言音量。
- 采用铝合金方形麦克风，可调节仰角，整体稳重，高档大气。
- 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。
- UHF无线技术传输音频及控制信号，有效通信距离为: 室内50米室外90米。
- 超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时。
- 可选择原厂充电锂电池或普通5号电池。
- 主席单元，带有优先键，可控制会议气氛。



无线会议系统设备—无线双频 (1.9G/5.8G) 会议系统



GNC-6300MH：双频无线会议系统主机（升级版）

- HD-Sound数字音视频技术，六根真分集天线同时发送和接收64个音频通道。
- 采用1.9G/5.8G无线双频数字音频传输技术，超强抗手机干扰能力。
- 支持4台无线数字会议系统同时发言，最大支持640台无线数字会议单元。
- 采用多天线接收分集备份技术，任何一条天线故障时都不会影响主机正常工作。
- 支持无线签到、无线投票表决功能。主机内置DSP处理器。
- 多种发言模式的设定：普通模式、申请模式、限制发言模式、先进先出模式等。
- 支持无线发言、讨论、茶水服务、签到、投票表决功能。
- 主机支持1-4人发言，支持倒计时和正计时发言模式。
- 主机有二路RS-232接口，一路RS-485会议摄像机接口、一路TCP/IP音频传输接口。支持摄像定位跟踪功能，最大支持64台会议摄像机控制。
- 内置AI温度监测模块，实时监测工作温度，具有异常温度报警功能。
- 会议单元管理功能，可由操作员通过点击会议单元图标批准或拒绝与会者发言。



GNC-6300MA：分布式无线双频会议主机
GNC-6300MB：分布式无线会议远距离解码盒

- 通过六根真分集天线同时发送和接收64个音频通道。
- 采用1.9/5.8 G无线双频数字音频传输技术，从源头去除干扰因素。
- 支持远距离传输，可以把无线会议单元的音频信号通过交换机传输到解码盒。
- 一套系统支持六台无线双频路由器，最大支持3840台无线数字会议单元。
- 支持多种发言模式：普通模式、申请模式、限制发言模式、先进先出模式等。
- 支持发言、讨论、茶水服务、签到、投票表决功能。
- 可以设置VIP优先话筒，不受到主席机控制。
- 主机支持1-6人发言，支持倒计时和正计时发言模式。
- 主机有1路POE网络接口，可以通过POE交换机供电。
- 主机内置DSP处理器。
- 主机一路RS-232接口，一路RS-485会议摄像机接口、一路TCP/IP音频传输接口。
- 支持摄像定位跟踪功能，最大支持64台会议摄像机控制。



GNC-6301C/D：无线双频会议系统主席/代表单元

- HD-Sound数字传输技术，通过内置真分集天线同时发送和接收数字音频。
- 采用TCS-BIN电话控制协议技术，解决单元之间相互干扰。
- 3寸彩色液晶屏，显示发言状态、表决状态、时钟、无线分组、无线ID地址。
- 支持时钟显示，具有正计时限制发言、倒计时限制发言功能。
- 支持数字无线发言讨论、签到、摄像定位跟踪、茶水服务功能。
- 高达40-80CM拾音距离，完成满足绝大部分高要求的会议室使用。
- 主席单元具有优先控制权，可以暂停代表单元发言，也可以关闭代表发言。
- 支持麦克风音量灵敏度调节。
- 支持咪杆红、绿色LED灯交替闪烁状态显示需要茶水服务。
- 内置128位AES加密技术，确保无线语音的安全。
- 全触摸防水式按键，有效避免机械按键声音冲击。
- 采用无线1.9/5.8G无线双频数字传输技术，有效解决单一频率远距离传输问题。



GNC-6303C/D：无线双频会议系统主席/代表单元

- HD-Sound数字音视频传输技术，通过内置真分集天线同时发送和接收数字音频。
- 采用TCS-BIN电话控制协议技术，解决单元之间相互干扰。
- 采用3.5寸触摸屏，显示发言状态、表决状态、时钟、无线分组、无线ID地址。
- 无线单元采用专用电池，容量高达8000毫安，支持16-24小时工作时长。
- 支持时钟显示，具有正计时限制发言、倒计时限制发言功能，提高会议管理效率。
- 采用移动蜂窝无缝切换技术，跳频切换时不会产生断音。
- 支持数字无线发言讨论、摄像定位跟踪功能。
- 高达40-80CM拾音距离，完成满足绝大部分高要求的会议室使用。
- 主席单元具有优先控制权，可以暂停代表单元发言，也可以关闭代表发言。
- 采用无线1.9/5.8G无线双频数字传输技术，有效解决单一频率远距离传输问题。




GNC-6304C/D：无线双频会议系统主席/代表单元

- HD-Sound数字音视频传输技术，通过内置真分集天线同时发送和接收数字音频。
- 采用TCS-BIN电话控制协议技术，解决单元之间相互干扰。
- 采用3寸彩色液晶屏，显示发言状态、表决状态、时钟、无线分组、无线ID地址。
- 无线单元采用专用电池，容量高达8000毫安，支持16-24小时工作时长。
- 支持时钟显示，具有正计时限制发言、倒计时限制发言功能，提高会议管理效率。
- 采用移动蜂窝无缝切换技术，跳频切换时不会产生断音。
- 支持数字无线发言讨论、摄像定位跟踪功能。
- 高达40-80CM拾音距离，完成满足绝大部分高要求的会议室使用。
- 主席单元具有优先控制权，可以暂停代表单元发言，也可以关闭代表发言。
- 采用无线1.9/5.8G无线双频数字传输技术，有效解决单一频率远距离传输问题。



无线会议系统设备—5G WIFI数字会议系统（无线+有线）

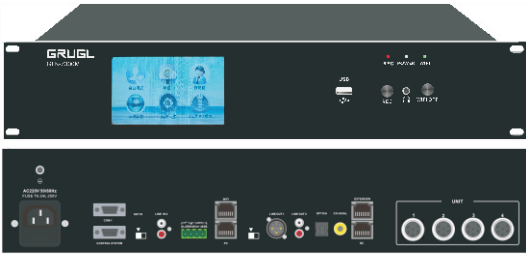

GLK-7300M: 5G WIFI会议系统主机

- 核心功能：有线发言+无线发言+签到+表决+摄像跟踪+PC控制+USB录音+耳机监听+4.3寸显示屏+光纤输出+同轴输出+网络录音。
- 同时支持有线会议和无线会议。
- 内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量等调节功能。
- 采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。
- 软件可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、话筒灵敏度等）。
- 系统最大支持5300台有线会议单元和300台无线会议单元。
- 系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。
- 电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。
- 支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元。
- 支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。
- 具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息。
- 可控制10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪。
- 系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
- 支持10段EQ调节功能，2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。
- 可选配支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
- 可选配双机真备份功能。



GLK-7300MP: 5G WIFI会议系统主机(升级版)

- 核心功能：有线发言+无线发言+签到+表决+摄像跟踪+PC控制+USB录音+耳机监听+4.3寸显示屏+AFC+2*50W功放+dante+光纤输出+同轴输出+网络录音+16路分组分区。
- 同时支持有线会议和无线会议。内置高性能DSP处理器。
- 支持单台会议主机实现16个会议室音频独立分区控制与合并音频。
- 16通道角色分离输出模式，16通道同传输出模式，16通道相控输出模式。
- 采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。
- 系统最大支持5300台有线会议单元和300台无线会议单元。
- 电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。
- 支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元。
- 支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。
- 具有消防报警联动触发接口。具有4.3英寸全彩触摸屏。具备USB录音功能。
- 可控制10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪。
- 四种话筒管理模式：先进先出、普通模式、声控模式、申请模式。
- 系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
- 支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
- 可选配双机真备份功能。DANTE协议音频输出模块。具有2*50W功放输出功能。



GLK-7303WC/WD: 5G WIFI会议主席/代表单元(5寸屏)

- 高清5.0寸IPS全彩显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示，支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。
- 话筒采用48kHz采样率，可显示客户全彩国徽。话筒开机连接时间只需5秒。
- 智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
- 具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。
- 具有发言计时和定时发言功能。通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
- 具有5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。
- 支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。
- 采用128位AES加密技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。
- 采用无线传输技术，电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常使用。
- 主席具备优先权功能。内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
- 内置锂电池，电池容量支持7个小时发言，可选配扩展电源至14小时持续发言。
- 具有1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口
- 支持TYPE-C口进行升级程序和支持18W快充充电。支持时钟显示功能。



GLK-7304WC/WD: 5G WIFI会议主席/代表单元(5寸屏)

- 高清5.0寸IPS全彩显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示，支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。
- 话筒采用48kHz采样率，可显示客户全彩国徽。话筒开机连接时间只需5秒。
- 智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
- 具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。
- 具有发言计时和定时发言功能。通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
- 具有5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。
- 支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。
- 采用128位AES加密技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。
- 采用无线传输技术，电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常使用。
- 主席具备优先权功能。内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
- 内置锂电池，电池容量支持7个小时发言，可选配扩展电源至14小时持续发言。
- 具有1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口
- 支持TYPE-C口进行升级程序和支持18W快充充电。支持时钟显示功能。



无线会议系统设备—5G WIFI数字会议系统（无线+有线）



GLK-7301WC/WD: 5G WIFI 会议主席/代表单元



GLK-7302WC/WD: 5G WIFI 会议主席/代表单元



GLK-7305LC/LD: 有线主席/代表单元(5寸屏)



GLK-7306LC/LD: 有线主席/代表单元(5寸屏)



GLK-7310T: 5G WIFI数字AP发射器



GLK-7311UC: 20口无线话筒充电箱(快充)

- 高清2.4寸IPS全彩显示屏, 音量大小, 话筒状态, 当前时间日期显示, 发言时间显示, 支持发言计时, 定时发言, 信号强度和电池电量等信息清晰显示。
- 话筒采用48kHz采样率, 可显示客户全彩国徽。话筒开机连接时间只需5秒。
- 智能检测故障功能, 提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
- 具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能, 保证扩展系统时不会连接错误的AP。
- 具有发言计时和定时发言功能。
- 通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
- 具有5段EQ调节功能, 可整体调节所有话筒不同的音效, 直至达到完美的效果。
- 支持签到功能, 通过PC软件设置并发起签到。
- 采用128位AES加密技术, 支持 WPA/WPA2 无线安全技术, 防止窃听和非授权访问, 提供更高的会议系统机密性。
- 采用无线传输技术, 电池可拆卸, 支持电池“热插拔”, 不影响正常会议使用。
- 主席具备优先权功能, 可关闭正在发言的所有代表话筒。
- 内部具有反馈抑制功能, 可有效地防止啸叫。
- 内置锂电池, 电池容量支持8小时, 可选配增加容量16小时持续发言。
- 具有1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口
- 支持TYPE-C口进行升级程序和支持18W快充充电。
- 麦杆: 可选择鹅颈麦杆、方形短麦杆。

- 采用标准CAT6e作为连接线, RJ45连接头, 方便标准化工程布线安装和后期维护, 48K 采样率, 80Hz-16KHz 带宽完美音质。
- 独创5.0寸IPS屏界面专利外观, 低调的黑色设计。
- 支持PC 软件话筒控制, 支持声控功能。
- 主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。
- 具有TCP/IP 协议, 支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP 等多种协议。
- 单元支持PING 包功能。
- 可选配内置5W保真喇叭
- 具有发言计时和定时发言功能, 倒计时发言等。代表机具有申请发言功能。
- 具有声控功能, 声控灵敏度可调。
- 具有5 段EQ 调节功能, 可针对发言者的声音特点调节不同的音效。
- 支持签到功能, 也可以通过PC 软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
- 一个USB接口, 可给手机提供充电。
- 一个3.5耳机接口设计, 二合一接口可输出监听与MIC输入, 支持头戴麦克风或者线路输入功能, 可以连接手机, 笔记本等上传音频, 进行电话, 网络会议。
- 数字环状网络技术, 全数字信号传输与处理, 抗来自手机等类似设备的RF干扰。
- 两个人共用一台机器进行同传, 同声传译支持63+1通道, 单元具有双通道收听功能, 可同时收听不同译员通道。

- 允许AP同时接收多个终端发送数据, 整机最大传输速率可达1.601Gbps, 可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。
- 可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围。
- 上行链路采用千兆以太网端口, 突破了传统百兆速率的限制。
- 最多可提供32个ESSID, 不同SSID之间互相隔离的, 可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离, 保证用户数据安全。
- 支持中文SSID, 为建设使用单位提供个性化的SSID, 提高识别度。
- 支持WPA3安全协议, 使会议内容更具保密性更安全。
- 支持本地供电与PoE远程供电, 可根据用户现场供电环境进行灵活选择。
- 产品外观美观大方, 安装方便, 适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。

- 20个USB接口, 每个口支持快充充电
- 支持QC3.0快充协议
- 输入: 200~240VAC 50/60Hz
- 输出: 5V-24A/9V-2A/12V-15A总功率: 300W(足功率)
- 主机尺寸: 290*130*75mm
- 重量: 2.3公斤



无线会议系统设备—无线有线两用会议系统（无线+有线）



GWD-3620M: 无线有线会议主机（标准版）



GWD-3620MH: 无线有线会议主机（HDMI版）



GWD-3620LC/LD: 无线会议主席/代表单元



GWD-3620C/D: 无线会议主席/代表单元（方形麦）



GWD-3620SC/SD: 无线会议主席/代表单元（双麦）



GWD-3620M-E: 无线控制信号扩展器

- 全数字会议技术，网络架构，处理速度快，音质佳，支持讨论、视像跟踪功能。
- 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。
- 采用FM调频传输音频，高还原电路及防啸叫设计，新型防啸叫电容咪芯。
- 控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，安装简单方便灵活。
- 采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数。
- 支持USB录音，高保真WAV格式输出。
- 主机具有20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统。
- 支持200个无线会议单元，发言人数可设定为1-6人，最大支持6个主席同时发言。
- 兼容有线会议单元同时使用，具有1组共2路RJ45的话筒单元接口。
- 闭环以太网链接模式，支持有线网线话筒单元双边供电，支持20个网线接口单元。
- 具有1路8芯话筒单元接口，支持30个8芯接口的单元。
- 具有多种会议模式：先进先出模式、申请模式、自由模式、限制模式。
- 系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务。
- 采用高性能DSP处理器。具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置
- 具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头。
- 具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵。
- 具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统。
- 具有1路平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备。
- 具有1路非平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备。
- 具有1路非平衡音频输入接口（2P凤凰插），可输入外部音频信号。
- 具有警报信号输入接口，当公共广播警报系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送警报信息。
- Rf有效通信距离为：室内60米，室外100米。
- 具有4x1 HDMI高清视频切换接口(选配)。

- 金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准。
- 采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调节仰角，整体稳重，高档大气。
- 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz。
- 话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色。
- 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色。
- 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况。
- 话筒带发言计时功能。
- 侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量。
- 发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务。
- 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。
- 单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米室外90米。
- 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用。
- 超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时。
- 主席单元具有批准代表的发言申请功能。
- 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。
- 麦杆：可选鹅颈麦、方形短麦、双头方形短麦。

- 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器
- 无线数据扩展器与无线会议主机之间采用有线连接，实现供电与通讯
- 可安装在天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯，
- 单个收发半径为40米



无线会议系统设备——有线/无线两用会议系统



GC-2410M：有线无线会议主机
GC-2420M：有线无线会议主机（带表决）

- 全数字控制，同一台主机可组成有线无线共用系统。
- 具多种发言模式，可与视像主机连接实现视像跟踪、签到表决功能。
- 有线列席单元由网络分线盒统一供电，无线列席单元供电使用充电锂电池。
- 系统支持共用有线、无线会议话筒，易于安装和移动。
- 内嵌智能防啸叫技术，CD般的好音质；可独立调节麦克风灵敏度。
- 功能完善（讨论、视像跟踪、签到表决）；系统管理话筒容量 ≤ 1000 个。
- 无线话筒数字FM调频处理及传输技术保证了好音质。
- 有线话筒供电及音频通讯采用同一电缆传送（八芯）。
- LCD屏，可显示主机状态及菜单；麦克风增益独立可调，带动态电平指示灯。
- 发言人数限制功能，发言人数先进先出模式。
- 具有RJ45接口，连接视频跟踪主机，可以实现标清或高清视像跟踪功能。
- 具有RS232接口，连接电脑，可以实现签到表决选举之功能。
- 音频通信方式：超高频无线电波；音频信道数：5路。
- 控制通信方式：无线433MHz频段；控制信道数：16路。
- 信号覆盖范围：理想环境半径60米。



GC-2411HC/2411HD：无线主席/代表单元
GC-2421HC/2421HD：无线主席/代表单元（带表决）

- 新颖的结构设计，符合人体工程学，塑料座方管电容话筒；
- 驻极体超心形指向性话筒。开关：电子轻触开关。
- 抗手机、电磁、高频干扰能力；LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单。
- 独立电源开关键，智能电路管理电池电量。
- 设有话筒开关按键，按下开关键，绿色LED咪管灯环亮。
- 具有表决（表决版才有）、视像跟踪、会议讨论功能。
- 指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示；
- 麦克风类型：超心形指向性驻极体。
- 音频通信方式：超高频无线电波；音频信道数：5路。
- 控制通信方式：无线433MHz频段；控制信道数：16路。
- 咪管长度：240mm；底座规格（宽×深×高）：152×140×55mm
- 主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。
- 主席话筒及代表话筒都具有投票表决功能（表决版才有）。



GC-2412LC/2412LD：有线主席/代表单元
GC-2422LC/2422LD：有线主席/代表单元（带表决）

- 新颖的结构设计，符合人体工程学，塑料座方管电容话筒。
- 驻极体超心形指向性话筒。
- 抗手机、电磁、高频干扰能力。
- LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单。
- 具有8P-DIN连接线用于系统“T”型连接。
- 防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现；
- 具有表决（表决款才有）、视像跟踪功能。
- 指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示。
- 供电：由网线分线盒统一DC24V供电。
- 麦克风类型：超心形指向性驻极体。开关：电子轻触开关。咪管长度：240mm
- 底座规格（宽×深×高）：152×140×55mm
- 主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。
- 主席话筒和代表话筒都具有投票表决功能（表决款才有）。



GC-2413C/D：有线无线两用主席/代表单元

- 该话筒既可用作有线列席单元，也可用作无线列席单元，出厂标配为无线系统配置，内置锂电池，具有Type-C充电接口，如作有线会议单元使用，只需加配网络分线盒。每个话筒加配我司的8芯T型分机线即可。
- 列席单元产品特性：
- 新颖的结构设计，符合人体工程学，软管鹅颈电容话筒；
- 驻极体超心形指向性话筒；
- 抗手机、电磁、高频干扰能力；
- LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单；
- 具有8P-DIN接口，用于系统“T”型连接；
- 独立电源开关键，智能电路管理电池电量；
- 设有话筒开关按键，按下开关键，红色LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键；
- 防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现；
- 具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。



GC-2430B：有线无线会议网络分线盒

- 具有1路RJ45网口接口，连接主控机LAN口同步传输音频和控制信号。
- 具有音量调节电位器。
- 分线盒具有4路8芯接口，可连接100席单元，每路负载25席单元。
- 支持多台分线盒级联扩展挂载1000席讨论表决单元同时进行会议。
- 系统单元采用T型接法，确保系统能高效正常使用。
- 支持系统热插拔。采用220V-230V~50Hz-60Hz交流供电
- 外形尺寸：253mm×60mm×223mm（W×H×D）。



无线会议系统设备—2.4G无线会议系统



GC-2600MXD : 2.4G无线会议系统主机

- 系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），移动随心所欲。
- 数字加密自适应跳频扩频技术，发言内容保密性好。
- 先进先出工作模式下，系统默认同时发言的人数被限制为最后开启发言的4人。
- 发言的人数可在主机上设置为1-4人。
- 有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式。
- 带四路进、一路出视频信号控制及自动跟踪当前发言人。
- 主机支持“PELCO-P、PELCO-D、SONY VISCA、EVI-D70”四大摄像跟踪协议。
- 24比特PCM高精度音频信号量化处理，无损无线传输，音质堪比有线。
- 内置移频、回馈抑制、智能均衡等防啸叫功能，有效提升传声增益。
- 一个系统配1部主机、1-999个发言单元，发言单元分代表单元、主席或贵宾单元。
- 中英文界面可选，人性化菜单，操作容易。



GC-2601LC/LD : 2.4G无线会议系统主席/代表单元

- 支持中央集中控制系统，可以远程关闭发言话筒，远程显示话筒电量。
- 专利磁性插拔咪杆，可以更换6种不同咪杆，适合各种会议要求。
- 全铝合金CNC一次加工成型咪杆，稳固美观。
- 高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80CM。
- 超大静音按键开关设计。
- 红色多角度雾面指示灯设计，指示发言状态。
- 发言支数可选择1到4只同时发言。
- 系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），完全免去了连线的繁琐，移动随心所欲。
- 带有3.5寸彩色液晶显示屏，显示话筒ID号，电池电量，发言计时。
- 有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理。
- 一套系统中可支持主席单元/代表单元的合计数量为999个。
- 最多可以支持四只话筒同时说话。
- 主机在关闭后，话筒会在5分钟后自动关闭电源。
- 主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元。
- 使用3200MAH方形锂电池，正常连续待机10小时以上，连续发言7-8小时。
- 咪杆形式：可选择鹅颈麦杆、方形短咪杆（高灵敏度）。



GC-2601SC/SD : 2.4G无线会议系统主席/代表单元



GC-2603XD : 2.4G会议信号接收器（含10米延长线）

- 2.4G系统专用天线，天线增益14dB，单向接收。
- 连接天线放大器，通过天线放大器连接系统主机。
- 安装在话筒工作会场，与话筒保持可视的距离，有效距离25M，有效保障系统的稳定使用。
- 建议当主机与话筒不在同一房间时使用此天线。
- 延长线览最长为20M（标配为10米）。
- 尺寸（深*宽*高）：208x178x45mm。
- 重量:0.35Kg。



GC-2605XD: 2.4G天线放大器

- 2.4G天线信号放大器。
- 直接连接系统无线主机单元，采用同轴电缆供电。
- 更大幅度的把信号放大，从而使话筒连接更加的稳定。
- 尺寸（深*宽*高）：51*68.5*23mm。
- 重量:0.065Kg。



GC-2606XD: 2.4G会议充电器

- USB口锂电池话筒充电箱，同时支持12支话筒充电。
- 每个槽位具备完全独立的充，放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制
- 全球通用100V-240V电压
- 完全的单回路设计
- 可以对1到12只话筒任意充，放电充。
- 单组功率5W；总功率50Hz / ≤60W；输入电压110V-240V 50Hz。
- 输出电压5V；温度范围-30-80℃；
- 湿度范围30%-90%不结露；尺寸（深*宽*高）224*334*74；重量:2.8KG。



无线会议系统设备—红外无线会议系统



GC-2200MII：红外无线会议系统主机

- 红外传输技术，安全保密性高，防窃听，防手机电磁干扰；确保会议保密性。
- 世界先进的数字红外音频传输及控制技术，不受无线电频率使用限制。
- 采用4-8 MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰，符合国际标准。
- 全双工红外线实现声音信号的传输，声音保真度高，信噪比高，无声音延时。
- 声音信号通道和控制信号通道皆采用无线方式，无需繁琐的铺设电缆，简单连线打开电源即可使用，且在信号覆盖范围内可任意移动。
- 轮替1-2-3、限制1-2-3、主席专用7种发言模式。
- 可外置视像跟踪功能，适用于127个列席单元内的会场。
- 座咪使用超大容量的锂电池供电，可8小时连续发言和25小时待机时间有直接充电和使用充电箱两种充电方式。
- 大屏幕LCD显示、分级菜单，具电量显示、欠电报警、在线人数、信号指示等功。
- 同一建筑物内可安装任意多套数字红外无线会议系统。



GC-2201CII/DII：红外无线会议主席/代表单元

- OLED显示屏（132X32），可显示信号、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统时间和对应操作状态按键指示。
- 话筒网头具有灯环，可显示话筒发言状态。
- 可设置显示屏的对比度和背光时间；在通讯中断持续60秒后会自动关机。
- 主席单元不受限制功能的限制，也不参与轮替模式发言有强制切断列席单元话筒发言的优先专用功能。
- 配合视像跟踪设备，可以实现视像跟踪功能。
- 电源：DC12V（充电电源DC18V/1A）。
- 音频信道数：4；控制信道数：1；频率：4MHz-8MHz。



GC-2202II：红外会议接收单元

- 接收单元：碟式造型，外观精美；集收发功能于一体。
- 150度球面收发，信号覆盖范围大；大于35dB信号增益。
- 大于+5DBM发射功率。
- 卡扣式安装方式，简单方便，可吸顶式和壁式安装。
- 频率范围：4MHz-8MHz。
- 电源电压：DC 18V,由主机或信号分支器供电。
- 接口类型：BNC（螺纹口）。
- 寸：Φ150mmX85mm。



GC-2203II：红外信号分支器

- 分支器：有自动增益控制。
- 集收发功能于一体，可实现一分二扩展收发器数量。
- 频率范围：4MHz~8MHz。
- 电源电压：DC 18V 由主机或信号分支器供电。
- 阻抗：50Ω。
- 接口类型：BNC。
- 尺寸：150mmx12mmx30mm。



GC-2204II：专用充电箱

- 采用AC110V-240V开关电源供电；可同时为16枚锂聚合物专用电池充电。
- 智能充电管理电路，可有效保护电池；伸缩拉杆及滑轮方便移动。
- 电源：110V-240V,50Hz/60Hz
- 功率：200W
- 充电位数：16
- 单位最大充电电流：700mA
- 充电时间：约8-10小时
- 状态指示：红灯闪—充电中,绿灯—充电完成
- 工作温度：0°C-40°C
- 尺寸：620mmx370mmx260mm
- 重量：10.74kg



无线会议系统设备—红外同声传译系统



GC-2300M: 红外同声传译系统主机 (12通道)

- 高度保密性，杜绝外来恶意干扰及偷听。
- 适用于小、中到大型国际会议厅或户外会场。
- 自动电平控制功能(ALC)。
- 超强抗干扰能力，不受灯光及无线通讯器材的干扰。
- 连接简单快捷，降低了工程难度也减少了工程费用。
- 采用目前最先进的锁相环技术。
- 多组译音输出信道可作录音用；
- 多组语音输入信道，可同时调制发射12语种。
- 输入电平指示功能，可直接显示输入电平的大小。
- 可安装在标准19英寸机柜。



GC-2301: 红外发射单元

- 超强发射能力，距离可达30米 (25W) 及20米 (15W)。
- 多路信道采用同一发射单元。
- 具有两种发射功率15W/25W，可根据会场面积选择设。
- 可以固安装（配置万向支架）或用三角支架安装。
- 半值发射角：±22度。



GC-2302: 红外同传接收单元

- 外观设计巧美观，符合人体工程学。
- 轻巧的，配合耳机使用，让使用者轻松舒适。
- 按钮式选择信道，12信道互不干扰。
- LCD显示信道、电量、信号强弱。
- 28级电子音量调节。
- 具有压缩功能，噪音小无破音，动态范围宽。
- 操作简单，携带方便。
- 接收单元采用可充电电池供电，可连续工作长达30小时，并配有充电箱。
- 设定数据有掉电保存功能。
- 在红外线发射的有效范围内，接收单元数量的增加不受限制。
- 不受会场座位限制，在信发射范围内可任意走动。
- 采用更具人性化的上下频道调节按键。



GC-2303: 红外同传译员机

- 全新数控化设计。
- 采用耳罩式机监听发言。
- 具有个人音量调节及自动抑制啸叫功能。
- 具有同一通道互锁功能，确保通道与语种之间的一一对应。
- 具有消咳功能，当翻译人员咳嗽时，可防止咳嗽声传出。
- 当发言者发言速度过快时，可按下请求按键 (SLOW) 要求发言者放缓速度。
- 具有间接翻译开关 (REPLAY)。当翻译人员听不懂发言者的语言时，可通过监听其他翻译人员的译音再进行第二次翻译。
- 可配合连接红外线语言分配系统使用。
- 可同时进行12种语言同声传译功能（包括原声通道）。



GC-2304: 红外同传充电箱

- 采用220V交流供电。
- 可同时为24只接收单元充电。
- 具有伸缩拉杆及滑轮方便移动。
- 充电时有红灯闪烁，电充满后变为绿色。